




LINARIX Capteurs Linéaires

LU0-S401G-1216-FR90-PRQ

POSITAL
FRABA

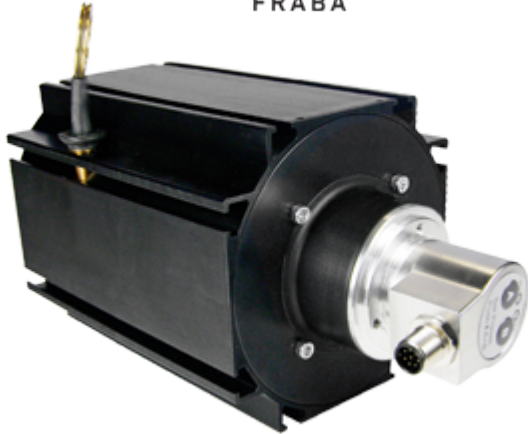

Données générales

Données générales

Alimentation en Tension	4.5 - 30 VDC
Puissance Absorbée	≤ 1.0 W
Temps de Cycle de démarrage	< 1 s
Température de Service	-20 °C (-4 °F) - +80 °C (+176 °F)
Poids	3715 g (8.19 lb)
Classe de Protection (Codeurs)	IP64 / IP65
CEM Emission des Interférences	DIN EN 61000-6-4
EMC: Immunité au Bruit	DIN EN 61000-6-2

Données mécaniques

Longueur de Mesure Maximale	15,00 m
Circonférence de la Bobine de Fil	315 mm
Matière de Fil	Acier inoxydable revêtu de polyamide
Diamètre de Fil	1,00 mm
Matière du Boîtier	Acier
Matériau de Boîtier de Fil de Serrage	Aluminium
Vitesse Maximale de Déplacement du Fil	2,0 m / s
l'Accélération Maximale du Fil	3.0 g
Extension Maximale	25.0 N

Data Sheet

Printed at 9-08-2018 13:08

POSITAL

FRABA



Force de Rétraction Minimale	8,0 N
Durée de Vie Actionnement	0,5 millions de cycles
Fixation de Fil	œillet

Données de capteur

Technologie	Magnétique ($\leq 0.09^\circ$)
Précision	$\pm 0,01$ % FSO
Répétabilité	$\pm 0,001$ % FSO
Résolution Monotour	16 bit
Résolution Multi-tours	12 bit
Résolution Approximative	4.8 μm (theoretical), limited by mechanics
Code de Sortie	Gray

Interface

Interface	SSI avec bouton et LED
Fonctions de Programmation	Absolute: Resolution, Revolution, Code, Preset
Fonctions Manuelles	Complément Preset + via un câble ou connecteur
Temps de Cycle Interface	≥ 25 μs

Sorties

Driver de Sortie	RS422
Consommation de Courant	Desc
Entrée d'Horloge	RS 422, via Optocoupleur
Vitesse d'Horloge	100 kHz - 2 MHz
Protection Inversion de Polarité	Oui
Protection Contre les Courts-Circuits	Oui
MTTF	350 years @ 40 °C

Raccordement électrique

Position de la sortie de raccordement	Radial
Position de la sortie de raccordement	Radial 9
Raccordement	M12, mâle, 8 pôles, a-codé

Cycle de vie des produitsInfos

Cycle de vie des produitsInfos	Bien établi
--------------------------------	-------------



Plan de connexion

SIGNAL	NUMÉRO DE PIN
Power Supply	2
GND	1
Data+	5
Data-	6
Clock+	3
Clock-	4
Preset	7
DIR	8
Shielding	Connector Housing



Connector-View on Encoder

Rotation sens horaire (Vue côté axe de transmission)


Dessin de Dimension

POSITAL

FRABA

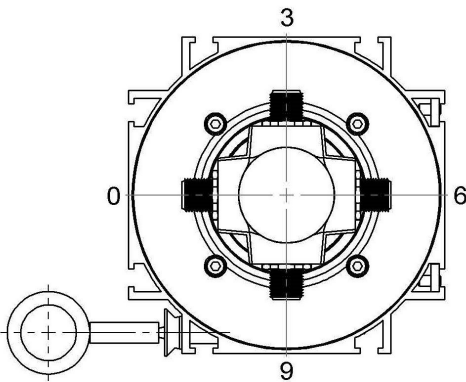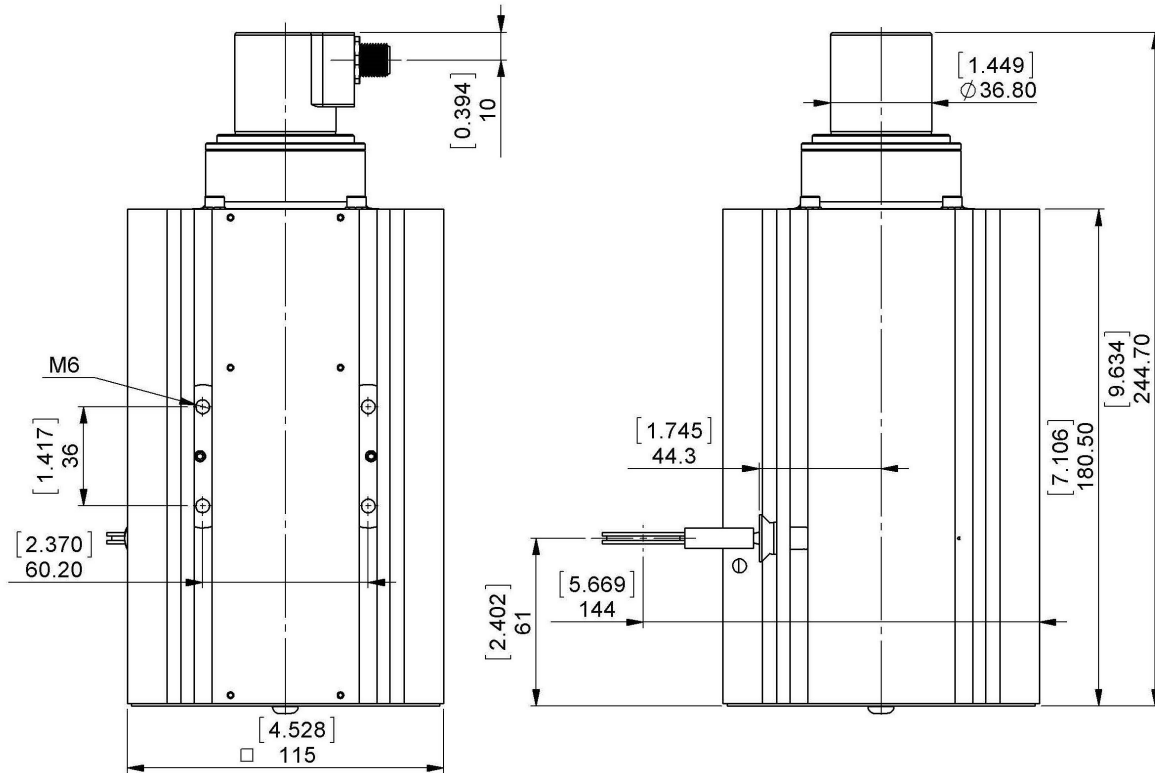

CONNECTION ORIENTATION

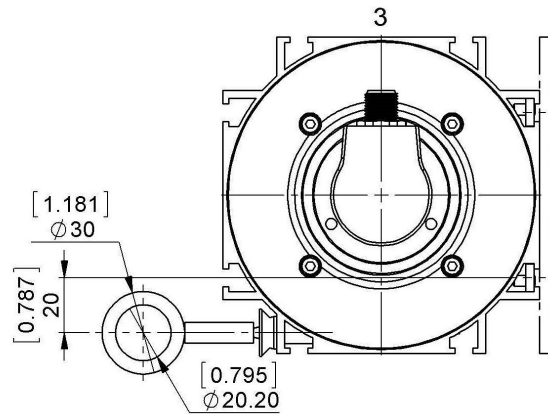

ASSEMBLING AID

2D dessin

Accessoires

Connecteurs et câbles

- 5m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f
- 10m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f
- 2m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f
- 10m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f
- M12, 8pin A-Coded, Female

Data Sheet

Printed at 9-08-2018 13:08



More

Afficheurs

AP21-00 SSI Display

AP21-DA SSI Display (4 dig. + analog o/p)

DiMod-P SSI Display

Modules de Configuration et Dinterface

SSI2USB Adapter DB15 (VA01)

Contact



Contact Us

Dimensions en [inch] mm. Dimensions de l'encodeur peuvent varier en fonction de l'interface électrique et le connecteur. Ce dessin et l'information contenue est pour fins de présentation générale seulement. S'il vous plaît se référer à la section "Télécharger" pour les dessins techniques détaillés. © FRABA B.V., Tous droits réservés. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des inexactitudes techniques ou omissions. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.