

## TILTIX Neigungssensor

### ACS-040-2-AC00-HK3-PM



#### Allgemeine Daten

Anwendung	Zweiachsige Positionsüberwachung und Nivellierung
Messbereich	$\pm 40^\circ$
Genauigkeit	$\pm 0.10^\circ$
Auflösung	0,01°

#### Elektrische Daten

Versorgungsspannung	10 - 30 VDC
Leistungsaufnahme (ohne Last)	$\leq 0.7 \text{ W}$
EMC: Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
EMV: Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
Verpolungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
MTTF	400 years @ 40 °C

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Lagertemperatur	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Temperaturgradienten	0.004°/ K
Schutzart	IP68/IP69K
Schockfestigkeit	$\leq 100 \text{ g}$ (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)

Data Sheet

Printed at 14-11-2023 10:11


Vibrationsfestigkeit 1,5 mm (10 Hz - 58 Hz) &  $\leq 20$  g (58 Hz to 2000 Hz)

### Mechanische Daten

Material Gehäuse	Zinc
Vergussmaterial	None
Gewicht	220 g (0.49 lb)

### Schnittstelle

Schnittstelle	Analog Strom 4 - 20 mA
Einschwingzeit	min 30 ms; default 200 ms (dependent on filter settings)
Ausgabeart	Strom 4 - 20 mA
Max. Lastwiderstand	270 $\Omega$ @ 10 V DC (500 $\Omega$ @ 15 V DC)
Linearität	$\pm 0,02\%$

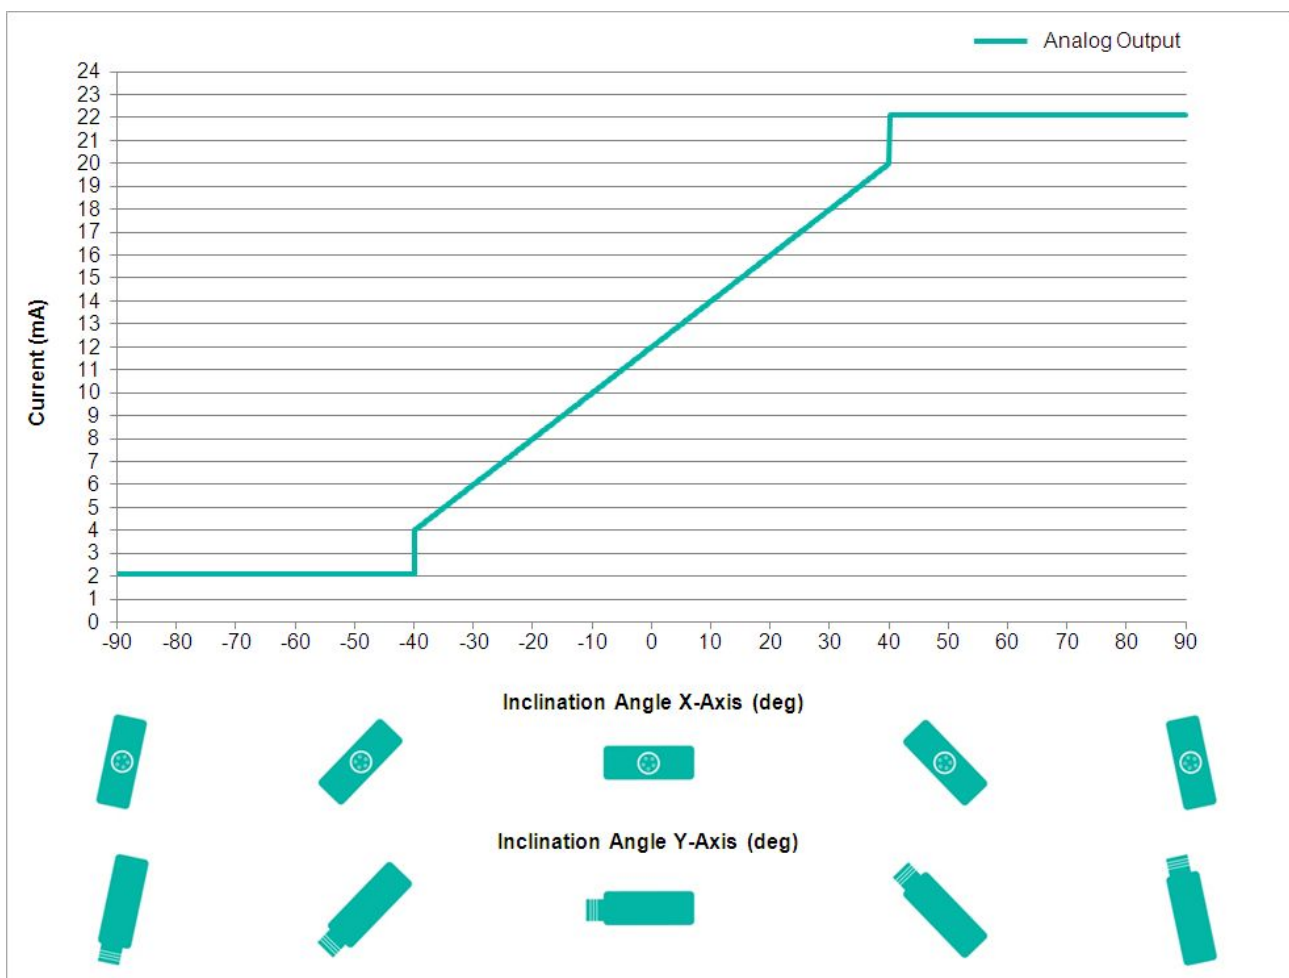

Data Sheet

Printed at 14-11-2023 10:11

### Elektrischer Anschluss

Verbindungstyp	Steckverbinder M12 (5-polig)
Stecker	M12, Stecker, 5-polig, A-kodiert

### Lebenszyklus

Lebenszyklus	Neu
--------------	-----

### Elektrischer Anschluss

Approval	CE
----------	----



### Anschlussplan

SIGNAL	PIN-NUMMER
Power Supply	1
GND	3
X-Axis, Current Output	4
Y-Axis, Current Output	2
Set1	5

### Maßzeichnung

[2D Zeichnung](#)

### Zubehör

Steckverbinder & Kabel  
M12, 5-polige A-codiert, männlich  
5m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

Data Sheet  
Printed at 14-11-2023 10:11

2m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.  
Gewinkelt M12, 5-polig A-codiert, weiblich  
2m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, männ  
10m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.  
5m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, männ  
POS M12 5pin-A Female+5m PUR Cable  
10m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, männ  
POS M12 5pin-A Female+2m PUR Cable  
POS M12 5pin-A Female+10m PUR Cable  
M12, 5-polig A-codiert, weiblich  
More  
Anzeigenmodule  
AP22-D0 Analog Display (4 dig. o/p)  
DiMod-A Analog Display

**Haben Sie Fragen? Benötigen Sie eine individuelle Lösung? Wir helfen gerne!**



Contact Us

Alle Maße in mm [inch]. Diese Zeichnungen und die darin enthaltenen Informationen sind nur zu allgemeinen Präsentation gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.