




## LINARIX Linearer Sensor

LU0-S401G-1213-6E90-ARW

POSITAL  
FRABA

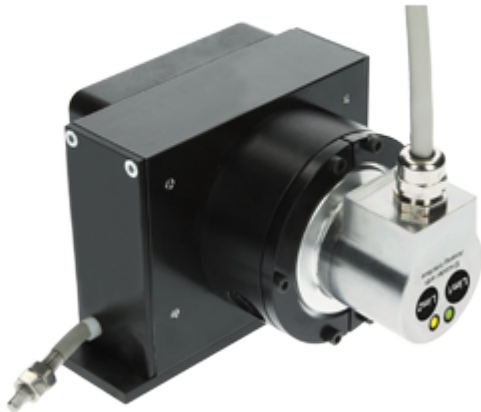

### Allgemeine Daten

#### Allgemeine Daten

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Spannungsversorgung   | 4.5 - 30 VDC                      |
| Leistungsaufnahme     | ≤ 1.0 W                           |
| Einschaltzeit         | < 1 s                             |
| Betriebstemperatur    | -20 °C (-4 °F) - +80 °C (+176 °F) |
| Gewicht               | 1315 g (2.90 lb)                  |
| Schutzart (Drehgeber) | IP64 / IP65                       |
| EMC: Störaussendung   | DIN EN 61000-6-4                  |
| EMV: Störfestigkeit   | DIN EN 61000-6-2                  |

#### Mechanische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Maximale Messlänge            | 6,00 m                 |
| Messweg/ Seiltrommelumdrehung | 200 mm                 |
| Material Messseil             | Edelstahl              |
| Durchmesser Messseil          | 0,54 mm                |
| Material Gehäuse              | Stahl                  |
| Material Seilzug-Gehäuse      | Aluminium / Kunststoff |
| Max. Seilgeschwindigkeit      | 3 m/s                  |
| Max. Seilbeschleunigung       | 2,4 g                  |
| Max. Auszugskraft             | 8,0 N                  |

# POSITAL

## FRABA



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Min. Einzugskraft | 3,0 N           |
| Lebensdauer       | Nicht verfügbar |
| Seilanschluss     | Gewindebolzen   |

### Daten des Sensors

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Technologie                        | Magnetisch ( $\leq 0.09^\circ$ ) |
| Genauigkeit                        | $\pm 0.006$ % FSO                |
| Wiederholbarkeit                   | $\pm 0,003$ % FSO                |
| Auflösung [Drehgeber - Singleturn] | 13 bit                           |
| Auflösung [Drehgeber - Multiturn]  | 12 bit                           |
| Ca. lineare Auflösung              | 24.4 $\mu\text{m}$               |
| Ausgabe-Code                       | Gray                             |

### Schnittstelle

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Schnittstelle                | SSI mit Taster und LEDs                               |
| Programmierfunktionen        | Absolut: Auflösung, Umdrehungen, Code, Preset         |
| Manuelle Funktionen          | Presetwert + Komplement via Kabel oder Steckverbinder |
| Zykluszeit der Schnittstelle | $\geq 25 \mu\text{s}$                                 |

### Ausgänge

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Ausgangstreiber    | RS422                   |
| Stromaufnahme      | Desc                    |
| Takteingang        | RS 422, via Optokoppler |
| Taktfrequenz       | 100 kHz - 2 MHz         |
| Verpolungsschutz   | Ja                      |
| Kurzschluss-Schutz | Ja                      |
| MTTF               | 350 years @ 40 °C       |

### Elektrischer Anschluss

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Verbindungsausrichtung | Radial                        |
| Verbindungsausrichtung | Radial 9                      |
| Kabellänge             | 10 m [394"]                   |
| Leiterquerschnitt      | 0,14 mm <sup>2</sup> / AWG 26 |
| Material / Art         | PVC                           |
| Kabeldurchmesser       | 6 mm (0,24 in)                |

# POSITAL

---

## FRABA



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Minimaler Biegeradius | 46 mm (1.81") fest verlegt, 61 mm (2.4") flexibel verlegt |
|-----------------------|---|

### Lebenszyklus

|              |         |
|--------------|---------|
| Lebenszyklus | Bewährt |
|--------------|---------|

### Anschlussplan

| SIGNAL       | KABELFARBE  |
|--------------|-------------|
| Power Supply | Braun       |
| GND          | Weiß        |
| Preset       | Blau        |
| Data+        | Grau        |
| Data-        | Rosa        |
| Clock+       | Grün        |
| Clock-       | Gelb        |
| DIR          | Rot         |
| Shielding    | Abschirmung |

### Maßzeichnung



### [2D Zeichnung](#)

### Zubehör

- Anzeigenmodule
- AP21-00 SSI Display
- AP21-DA SSI Display (4 dig. + analog o/p)
- DiMod-P SSI Display
- Konfiguration/ Schnittstellen Zubehör
- SSI2USB Adapter DB15 (VA01)

### Kontakt



Contact Us

Data Sheet  
Printed at 8-08-2018 15:08

# POSITAL

---

## FRABA



Alle Maße in mm [inch]. Diese Zeichnungen und die darin enthaltenen Informationen sind nur zu allgemeinen Präsentation gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.