



## LINARIX Capteurs Linéaires

LU0-S401G-1412-3D00-PRL

POSITAL  
FRABA



### Données générales

#### Données générales

Alimentation en Tension	4.5 - 30 VDC
Puissance Absorbée	$\leq 1.0$ W
Temps de Cycle de démarrage	< 1 s
Température de Service	-40 °C (-40 °F) - +80 °C (+176 °F)
Poids	565 g (1.25 lb)
Classe de Protection (Codeurs)	IP64 / IP65
CEM Emission des Interférences	DIN EN 61000-6-4
EMC: Immunité au Bruit	DIN EN 61000-6-2

#### Données mécaniques

Longueur de Mesure Maximale	3,00 m
Circonférence de la Bobine de Fil	200 mm
Matière de Fil	Acier inoxydable revêtu de plastique
Diamètre de Fil	0,87 mm
Matière du Boîtier	Acier
Matériau de Boîtier de Fil de Serrage	Zinc moulé sous pression
Vitesse Maximale de Déplacement du Filt	0,8 m / s
l'Accélération Maximale du Fil	1,0 g
Extension Maximale	3,0 N

Data Sheet

Printed at 9-08-2018 13:08

# POSITAL

## FRABA



Force de Rétraction Minimale	2,5 N
Durée de Vie Actionnement	Non disponible
Fixation de Fil	M Thread

### Données de capteur

Technologie	Magnétique ( $\leq 0.09^\circ$ )
Précision	$\pm 0,012$ % FSO
Répétabilité	$\pm 0,005$ % FSO
Résolution Monotour	12 bit
Résolution Multi-tours	14 bit
Résolution Approximative	48.8 $\mu\text{m}$
Code de Sortie	Gray

### Interface

Interface	SSI avec bouton et LED
Fonctions de Programmation	Absolute: Resolution, Revolution, Code, Preset
Fonctions Manuelles	Complément Preset + via un câble ou connecteur
Temps de Cycle Interface	$\geq 25$ $\mu\text{s}$

### Sorties


Driver de Sortie	RS422
Consommation de Courant	Desc
Entrée d'Horloge	RS 422, via Optocoupleur
Vitesse d'Horloge	100 kHz - 2 MHz
Protection Inversion de Polarité	Oui
Protection Contre les Courts-Circuits	Oui
MTTF	350 years @ 40 °C

### Raccordement électrique

Position de la sortie de raccordement	Radial
Position de la sortie de raccordement	Radial 0 / Axial
Raccordement	M23, mâle, 12 pôles

### Cycle de vie des produitsInfos

Cycle de vie des produitsInfos	Bien établi
--------------------------------	-------------

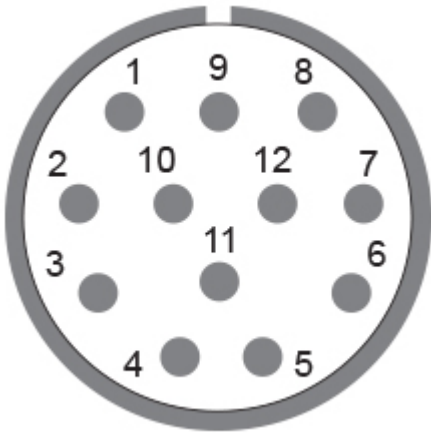


### Plan de connexion

SIGNAL	NUMÉRO DE PIN
Power Supply	11
GND	12
Data+	3
Data-	4
Clock+	2
Clock-	1
Preset	9
DIR	8
Not Connected	5
Not Connected	6
Not Connected	7
Not Connected	10

Connector-View on Encoder

### Dessin de Dimension

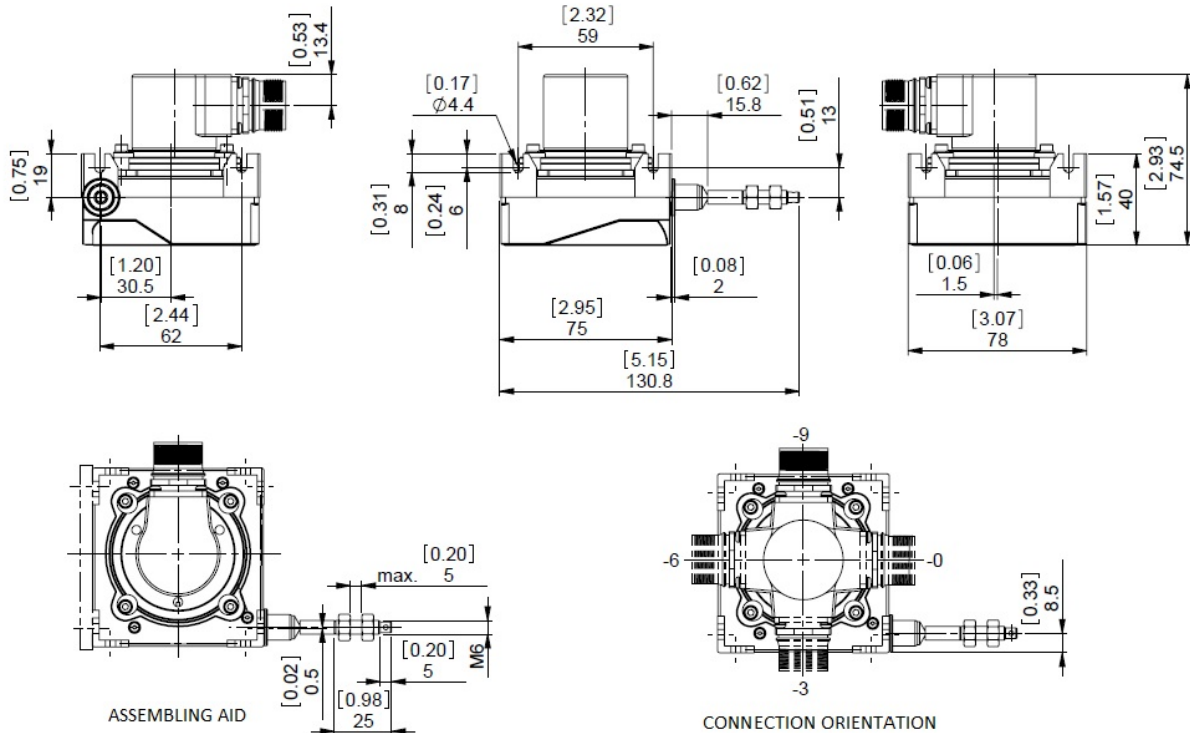

## [2D dessin](#)

### Accessoires

#### Connecteurs et câbles

- 10m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- 15m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- 1m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- 20m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- 5m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- 30m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- 2m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- M23, 12pin Clockwise, Female

More

#### Afficheurs

- AP21-00 SSI Display
- AP21-DA SSI Display (4 dig. + analog o/p)
- DiMod-P SSI Display
- Modules de Configuration et Dinterface
- SSI2USB Adapter DB15 (VA01)

Data Sheet

Printed at 9-08-2018 13:08



### Contact



### Contact Us

Dimensions en [inch] mm. Dimensions de l'encodeur peuvent varier en fonction de l'interface électrique et le connecteur. Ce dessin et l'information contenue est pour fins de présentation générale seulement. S'il vous plaît se référer à la section "Télécharger" pour les dessins techniques détaillés. © FRABA B.V., Tous droits réservés. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des inexactitudes techniques ou omissions. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.