
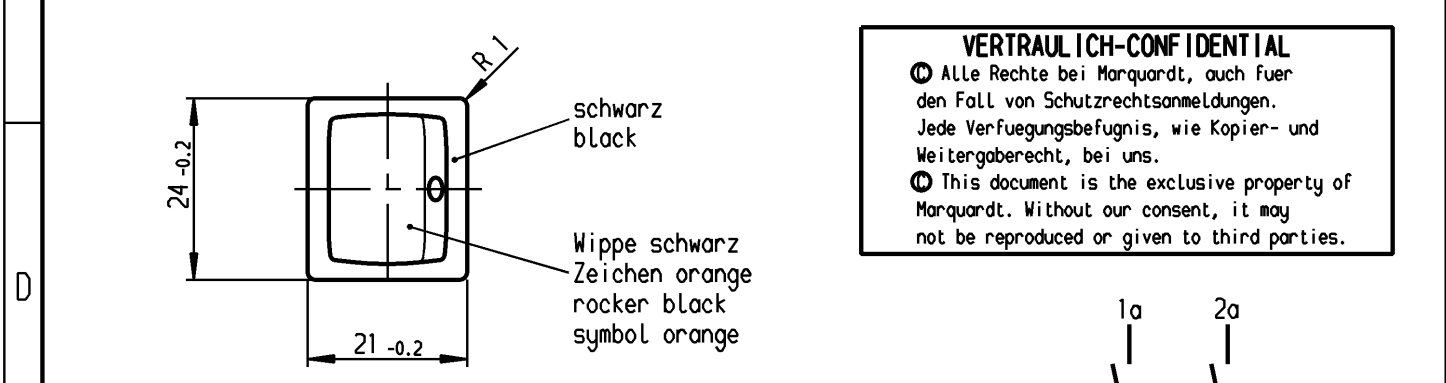


	1	2	3	4	
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)		Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
			0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
			1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
			2 bis / to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

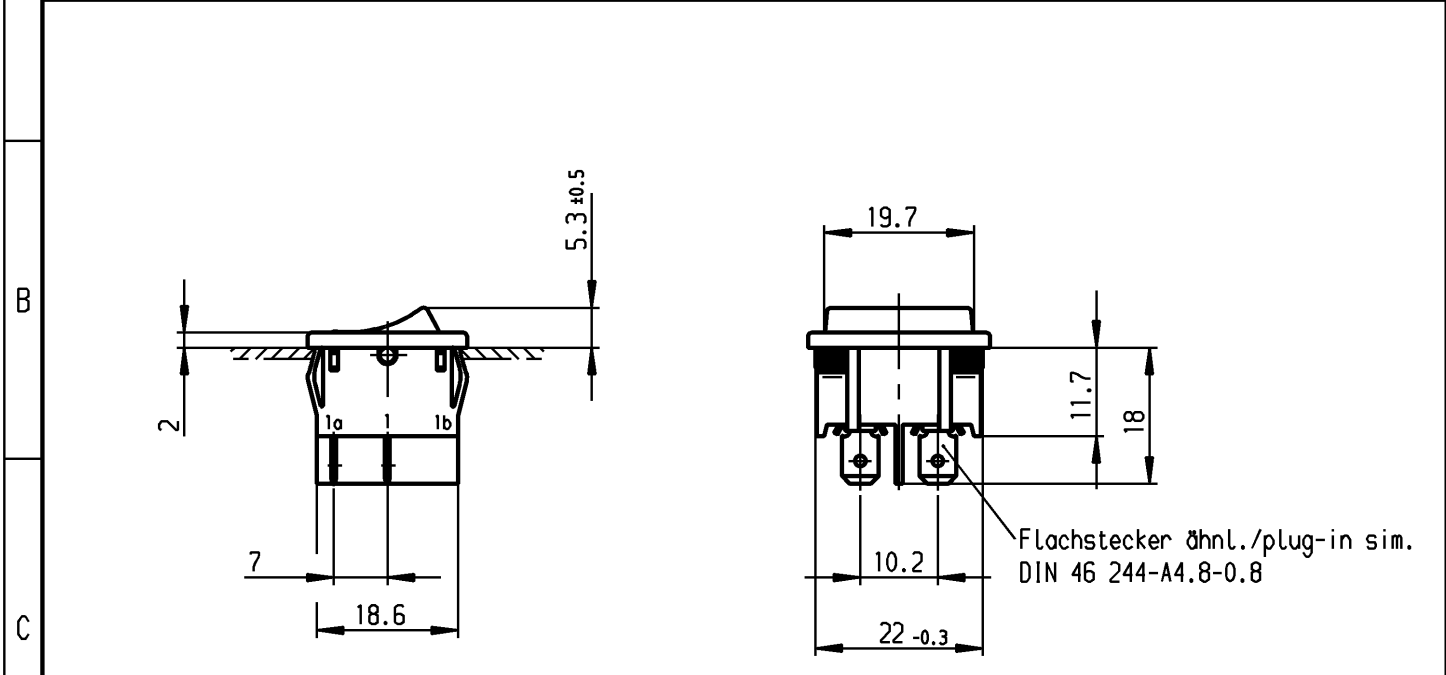

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Aufschrift
Marking
 (M)
 1802.
 6(4)/250~5E4 T100/55
 10(4)/250~
 5/50A 250V~
 05
 6A 125-250V AC
 1/4HP 125V AC
 1/2HP 250V AC
 R30

Ausschalter 2-polig
 Für Geräte der Klasse II geeignet
 DPST
 suitable for appliances of class II
 Gewicht / weight 5.8g

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original Maßstab DIN SCALE 1:1		A4		K	1802.1102
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30								
	0.2	0.4		Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	0 10 20 30 mm		Geräteschalter appliance switch				
d	33493	01.02.02 wem	i	61657	26.01.09 vor	gez./DRAWN BY 21.07.97 sig		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnng.l.Nr.v.27.04.77		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
c	15630	16.01.84 Rie	h	46880	03.04.06 vor	gepr./CHECKED BY Kiz					
b	14021	12.08.81 Fh	g	37630	16.09.03 vor						
a	11812	27.04.78 Mo	f	25092	21.07.97 sig						
			e	19910	19.02.90 Hs						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.