


	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
A		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

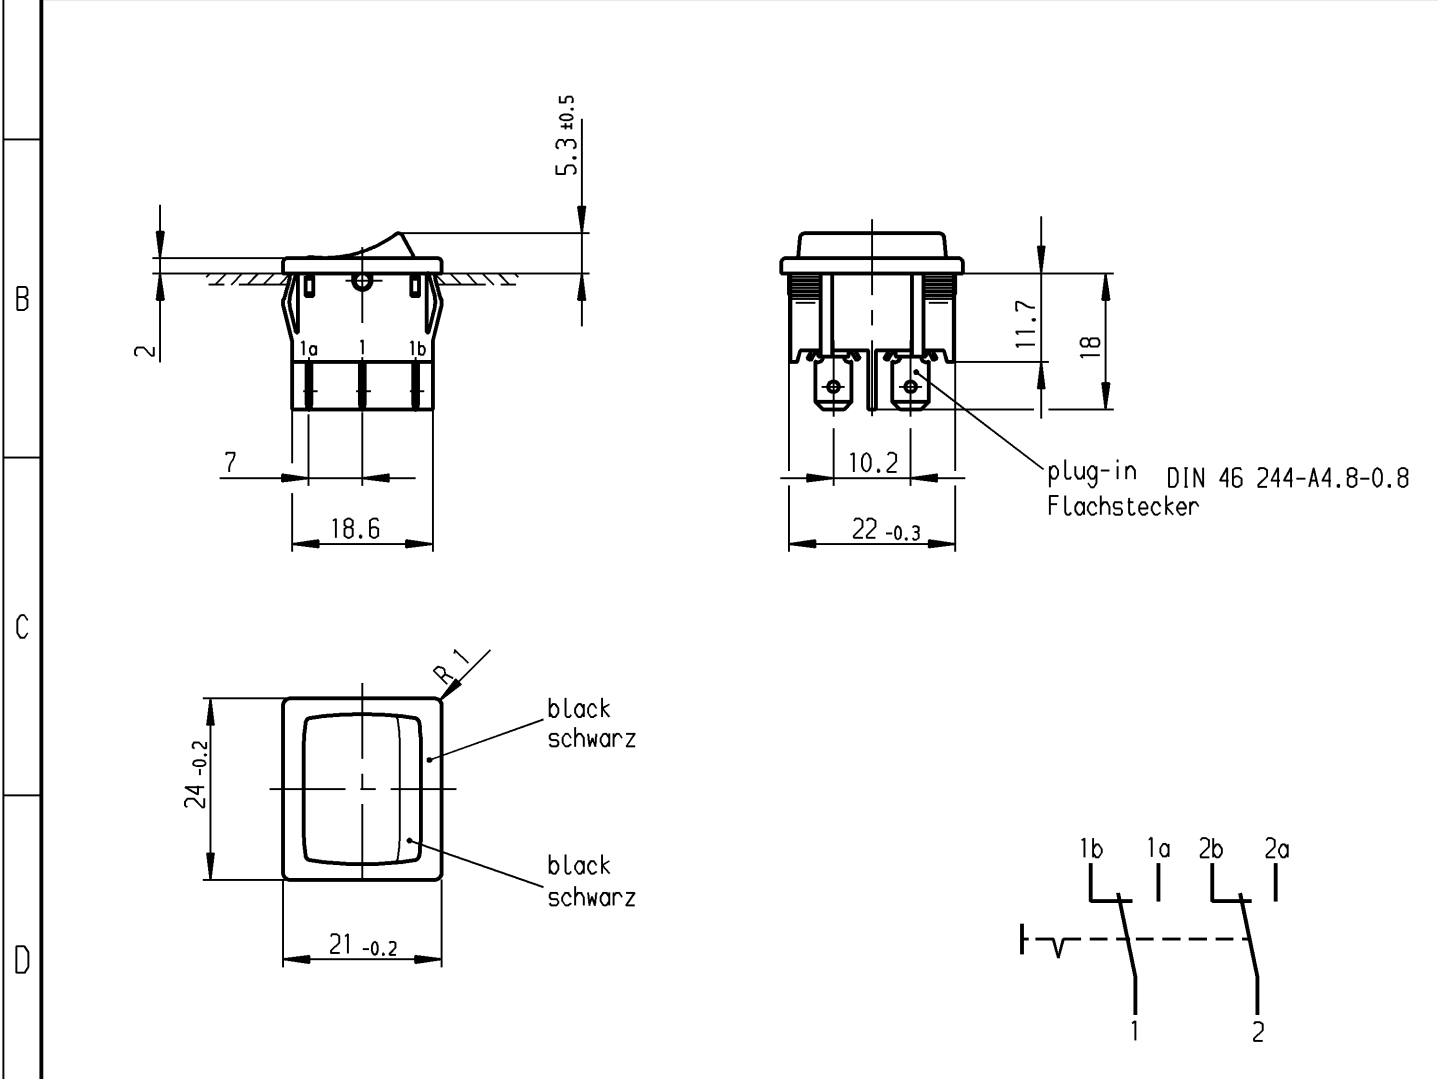

**Marking
Aufschrift**

Ⓜ
1804.
6(4)/250~5E4
10(4)/250~ T100/55

05

6A 125-250V AC
1/4HP 125V AC
1/2HP 250V AC
R30

DPDT
suitable for appliances of class II

Umschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Original DIN		K	1804.1102	
PROJECTION		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Radien RADII		Maßstab SCALE				
h		L		0		A4		Appliance Switch		
g		k		± 0.2		1:1		Geräteschalter		
f		j		± 0.4		30 mm		CAD Medusa		
e		i		± 0.4				gez./DRAWN BY 18.05.00 sig		
Ausg. ISSUE		gez. DRAWN BY		± 0.4				gepr./CHECKED BY mej		
Änderung REVISION		Änderung REVISION		± 0.4				Ersatz für/REPLACEMENT OF		
				± 0.4				Zchnng.gL.Nr.v.27.04.77		
				± 0.4				MARQUARDT		
				± 0.4				Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		