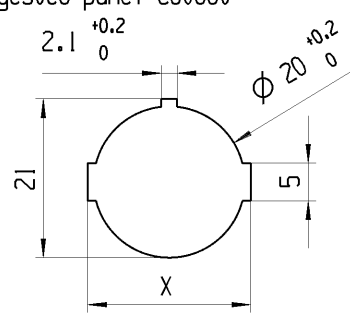




© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefuegnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.


A	Empfohlener Plattenausschnitt suggested panel cutout	Plattendicke panel thickness	X
		0.75-1.25	21.2 -0.1
		1.25-2.00	21.4 -0.1
2.00-3.00		21.8 -0.1	

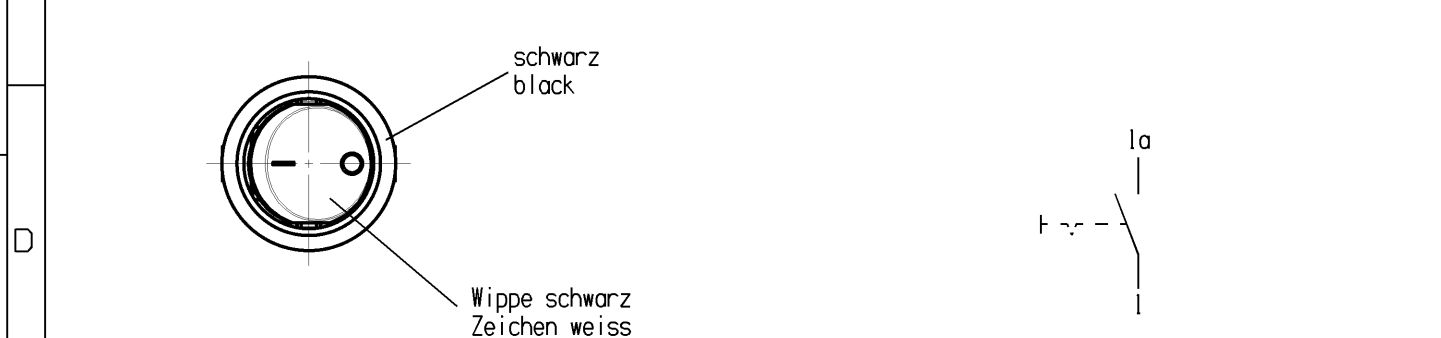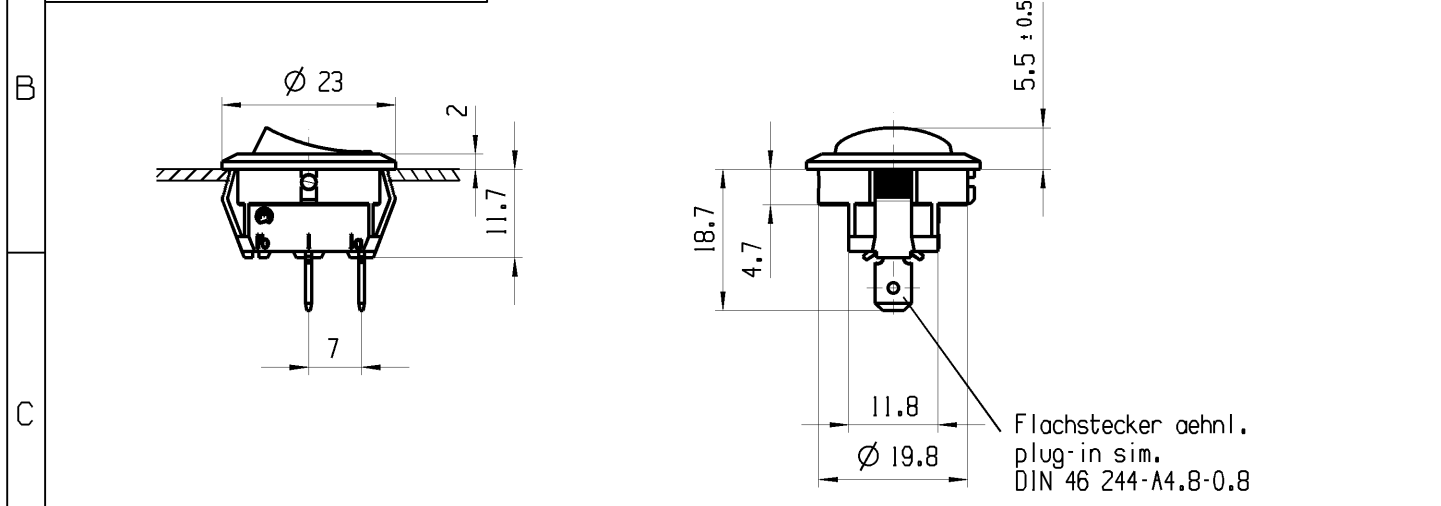

**Aufschrift  
Marking**

Ⓜ  
18..  
8(18)/250~5E4  
12(14)/250~  
5/70A 250V~  
T100/55  05

**Aufschriftbeschreibung  
marking description**



R149  15A 125-250V AC  
3/4 HP 125V AC  
1 1/2 HP 250V AC

**Ausschalter 1-polig**  
Fuer Gerate der Klasse II geeignet  
Wippe und Gehaeuse V0-Material

**SPST**  
suitable for appliances of class II  
rocker and housing V0-material

G=Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30  
G=matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Auf Verpackung/on box: G

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18811106	Index a
	fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		PROJEKTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm					
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2 ± 0.2	>6-15 ± 0.4 ± 0.4				
				>15-30 ± 0.4 ± 0.4	>30-70 ±				
				>70-120 ±	>120-200 ±				
					CAD: NX V2.0				
					gez./DRAWN BY 02/03/06 MUT				
					gepr./CHECKED BY				
					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V05140500				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	