




Schaltkreis
Schaltkreis Beispiel. Mehr Auswahl auf Blatt 02, 03, 07 & 08
Circuit diagram
Circuit example. more choices in sheet 02, 03, 07 & 08

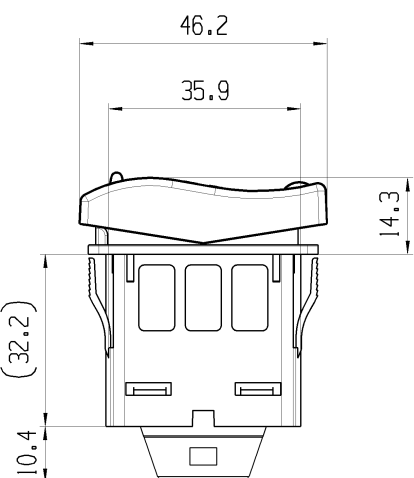

Ausführung mit Kappe A und abgedichteten Stecker
Version with cap A & sealed connector

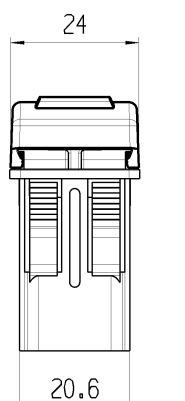

Ausführung mit Kappe A
Version with cap A

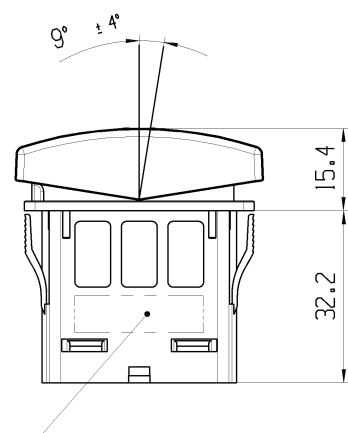


Ausführung mit Kappe B
Version with cap B

Umtastungskodierung fuer Kappe
Keying feature for cap



Ausführung ohne Kappe
Version without cap

3250 Serie : Grundschalter
3250 serie : basic switch
3257 serie : Grundschalter 3250 mit Wippe 190.571.031, Schaltkreis 50.87 auf Blatt 07
3257 serie : basic switch 3250 with rocker 190.571.031, circuit diagram 50.87 in sheet 07



Symbolbereich
gelaserte Beschriftung
Area for symbol
laser marking

Funktionale Beleuchtung
Functional illumination
light pipes.

Empfohlene Wanddicke:
Suggested wall thicknesses:
1,2,3,4,5,6 mm

Empfohlene Wanddicke mit Dichtung:
Suggested panel thicknesses with gasket:
1,2,3,4,5 mm

Panel
Thickness

Empfohlener Ausschnitt
fuer Rastbefestigung
(Grat gegenueber
Bestueckungsseite)
Recommended cut-out for
snap-in ledge perpendicular
to snap-in direction

Kappe
Marquardtnummer 20x.xxx.xxx
Mehr Info: siehe Blatt 04
Marquardt part number 20x.xxx.xxx
Further cap info: see sheet 04

Grundschalter der Serie 3250
ohne Kappe
Basic switch of the series 3250
without cap

Dichtung
Marquardtnummer: 343.171.011
Ausßenabmessungen 142.6 x 23.9 x 1.51
Gasket
Marquardt part number: 343.171.011
External dimensions 142.6 x 23.9 x 1.51

Steckergehaeuse
Marquardtnummer: 217.849.011
Steckhuelse: Tyco Timer Contact (AMP MCP2.8)
Switch Connector
Marquardt part number: 217.849.011
Receptacle: Tyco Timer Contact (AMP MCP2.8)

Einzel Adapterrahmen
Marquardtnummer 217.879.011
Mehr Info. Siehe Blatt 05
Single adapter
Marquardt part number: 217.879.011
Further info: see sheet 05

LED Kappenbeleuchtung
Symbol Beispiel. Mehr
Symbole auf Blatt 06
LED cap illumination
symbol example. more
symbols in sheet 06

Allgemeine Kenndaten
General Features

Lagerungstemperatur: -40° C to 85° C
Storage Temperature: -40° C to 85° C
Betriebstemperatur: -35° C to 70° C
Operating Temperature: -35° C to 70° C

Schutzklasse der mit Dichtung EN 60529: IP 66, 67
Protection Class with gasket per EN 60529: IP 66, 67

Elektrische Eigenschaften
Electrical Specifications

12 oder 24 Volt Gleichstrom wie auf dem Schalter erwaehnt
12 or 24 Vdc as noted per switch

Flachstecker: flache Anschlusse 3 x 0.8± 0.025
versilbert
Terminals: flat connector 3 x 0.8± 0.025
silver plated

Schaltungsart: Schnappen
Switch type: Snap action

Kontaktbestueckung
contact fitting

K1 : AgNi - Kontakte / contact
K2 : Ag.gal Au - Kontakte / contact
K3 : AgSnO2 - Kontakte / contact

Belastungstabelle
charging table

Lebensdauer: elektr. > 50.000 Zyklen
mech. > 500.000 Zyklen
Endurance: elect. > 50.000 cycle
mech. > 500.000 cycle

Belastungsart / charging type	Kontaktart / contact type	
	K1	K3
Lampenlast / lamp load	≤ 4A	≤ 7.5
Ohmsche Last / resistive load	≤ 10A	≤ 20A

K2: nur Sicherheitsschalter
(zwischen 10mA - 100mA); seltene Betaetigung
only safety switch
between 10mA - 100mA; seldom actuated

Zusätzliche Angaben
Additional informations

Blatt 02-03: Schaltkreise
Blatt 04: Kappen
Blatt 05: Adapterrahmen
Blatt 06: Symbole

Sheet 02, 03, 07 & 08: Circuits
Sheet 04: Caps
Sheet 05: Adapters
Sheet 06: Symbols

3251 Serie: Grundschalter 3250 mit Kappe
3251 series: basic switch 3250 with cap

General tolerances				Sheet 01	Ident. K	Document number 32500000	Index d
All dimensions are in millimetres	Shape and location	Angle	Edge tolerance				
0.1	± 0.1	± 2°	0.25 / 0.1	Format DIN A2	Projection	Scale 1:1	
d	108408	2017-12-07	DR1	System NX V8.5			
c	88710	2014-07-30	COOKEM				
b	95571	2013-10-24	LIMBERTE				
a	75365	2011-10-13	BURKEA				
Index	ECN-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by	Replacement of			



THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

VERTRAULICH CONFIDENTIAL

VERTRAULICH CONFIDENTIAL

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzbrechensmaßnahmen. Jede Weitergabe, wie Kopier- und Weiterverbreitung, ist untersagt.