
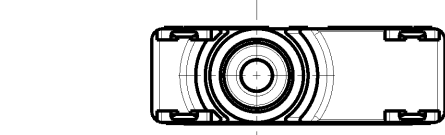


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.


CONFIDENTIAL

VERTRAULICH


Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefuegnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

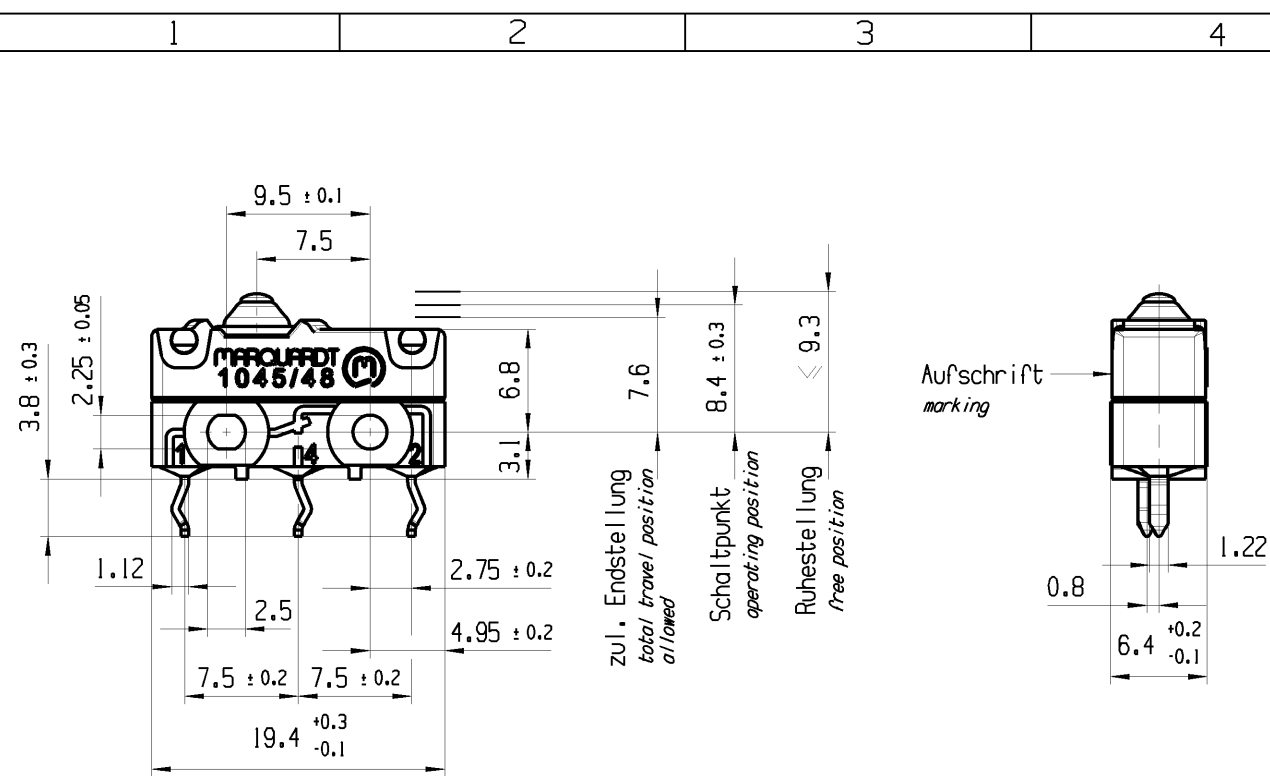


Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine

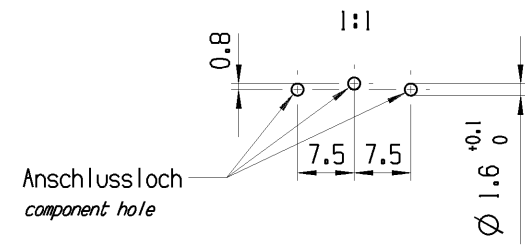

Aufschrift
Marking



NC NO
2 4



Wechsler 1-polig
Kontakte vergoldet
single pole changeover
contacts gold plated

Schaltbetaetigungskraft ≤ 1.9 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.5 N
release force

Differenzweg ≤ 0.1 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10452251	Index c	
	fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	+0.25 10	+0.1 1-0.25	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm						LoeNGE LENGTH
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5				
					>30-70 ± 0.3	>70-120 ± 0.4	>120 ± 0.8				
c	83090	11.03.13	BRC								
b	78489	26.04.12	BRC								
a	77237	13.02.12	BRC								
	73556	06.07.11	LM								
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY						
							CAD: NX v6.0	SCHNAPPSCHALTER			
							gez./DRAWN BY 30.05.11 BRC	Snap action switch			
							gepr./CHECKED BY				
							Ersatz fuer/REPLACEMENT OF				