


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Veruegungsbefuegnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

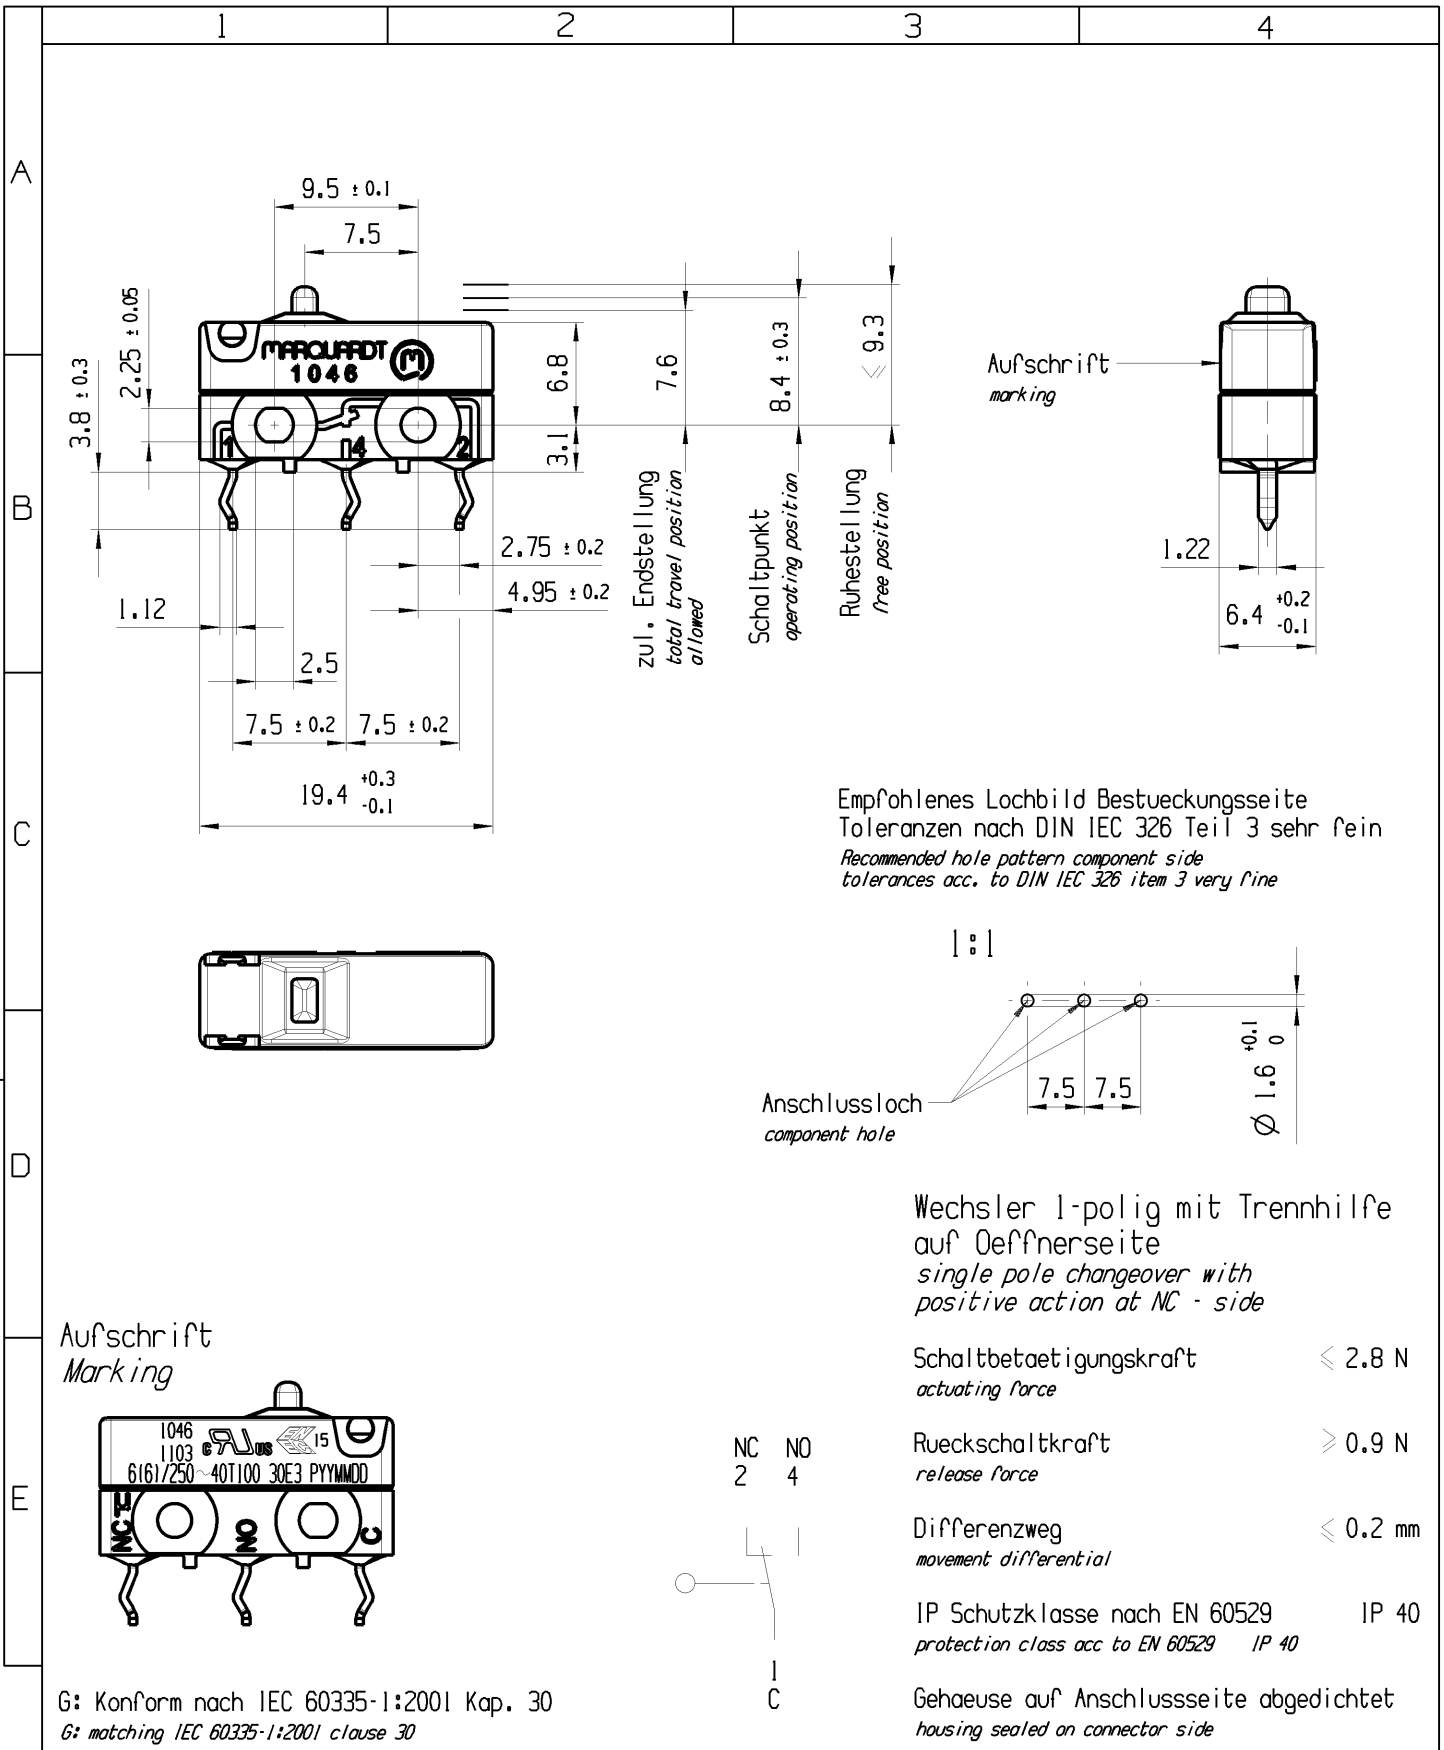

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine

Wechsler 1-polig mit Trennhilfe auf Oeffnerseite
single pole changeover with positive action at NC - side

- Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.8 N
actuating force
- Rueckschaltkraft ≥ 0.9 N
release force
- Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential
- IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 40
protection class acc to EN 60529 IP 40
- Gehaeuse auf Anschlussseite abgedichtet
housing sealed on connector side

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10462904	Index c
	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH	Radien RADII	Original Din A4	Masstab SCALE 2:1 30mm					
fuer Winkel FOR ANGLE	± 2	+0.25 +0.1 -0.25	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5			SCHNAPPSCHALTER		
c	83090	11.03.13	BRC						Snap action switch		
b	78489	26.04.12	BRC						Ersatz fuer/REPLACEMENT OF		
a	77237	14.02.12	BRC								
	73677	10.06.11	BRC						MARQUARDT		
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY						