


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

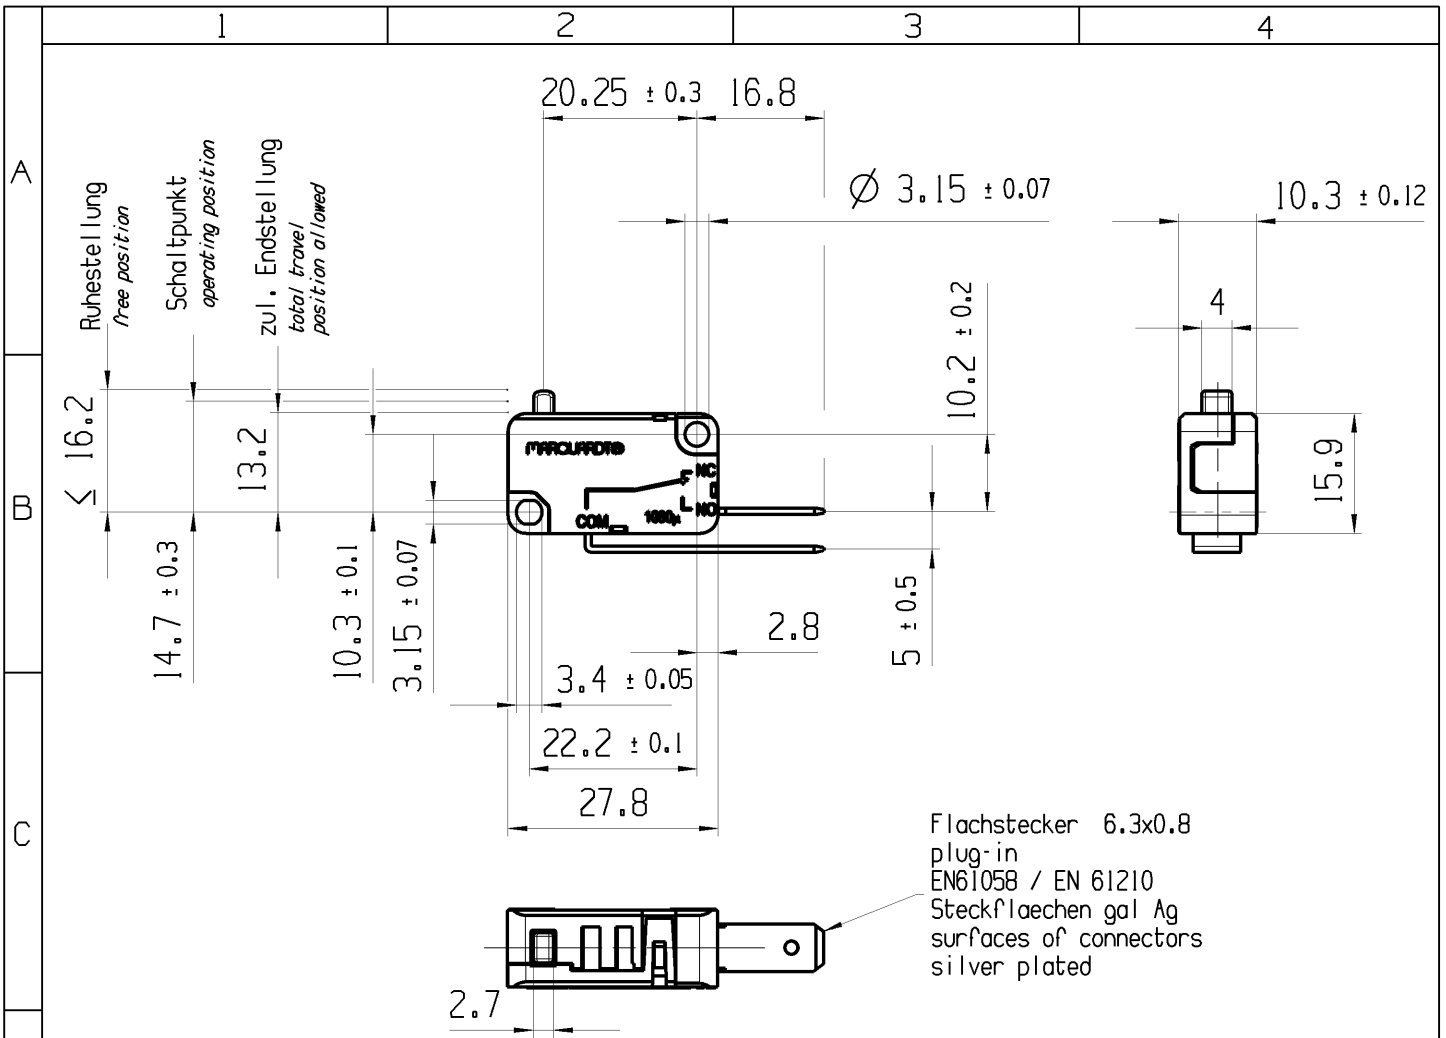


G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Schliesser 1-polig
SPNO

Aufschrift
marking

Schalt- Betaetigungskraft
actuating force ≤ 1.0 N

MARQUARDT (M)
1080 μ 40T125
16141/250~50E3
16181/250~10E3 10



Rueckschaltkraft
release force ≥ 0.3 N

Differenzweg
movement differential ≤ 0.3 mm

16A 125V AC 1/3HP
16A 250V AC 1/2HP

Schutzart nach EN 60529
protection class IP 40

R135



Herstellort / -jahr / -woche
data code of manufacture:
place / year / week

Beim Einbau geeignete isolierte Steckhuesen verwenden
for mounting suitable insulated sleeve must be used

General tolerances				Sheet 01			Ident.	Document number	Index
All dimensions are in millimetres	Shape and location ⊙ ≡ 0.1	Angle ± 2 °	Edge tolerance +0.25 +0.1 0 -0.25	0-6	± 0.1	± 0.2	K	10800539	J
				>6-15	± 0.15	± 0.3			
				>15-30	± 0.2	± 0.5			
				>30-70	± 0.3				
				>70-120	± 0.4	± 10%			
				>120	± 0.8				
J	111666	2017-09-15	TRIGUIK			Format DIN A4	Projection ⊕	Scale 1:1	
i	63606	2009-07-10	MTR						
h	60742	2008-10-27	MP						
g	50298	2007-05-25	RON						
Index	ECN-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by						
						System NX V10.0	snap action switch		
						Replacement of Zg.gI.Nr.v.07.10.1994			