
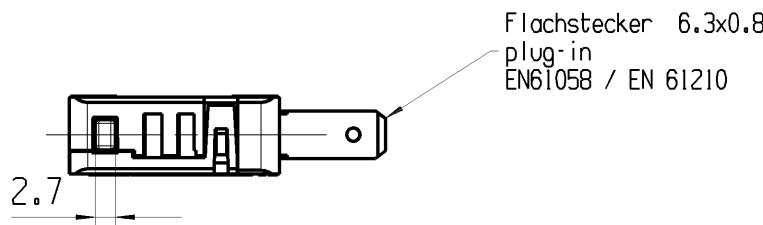


© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

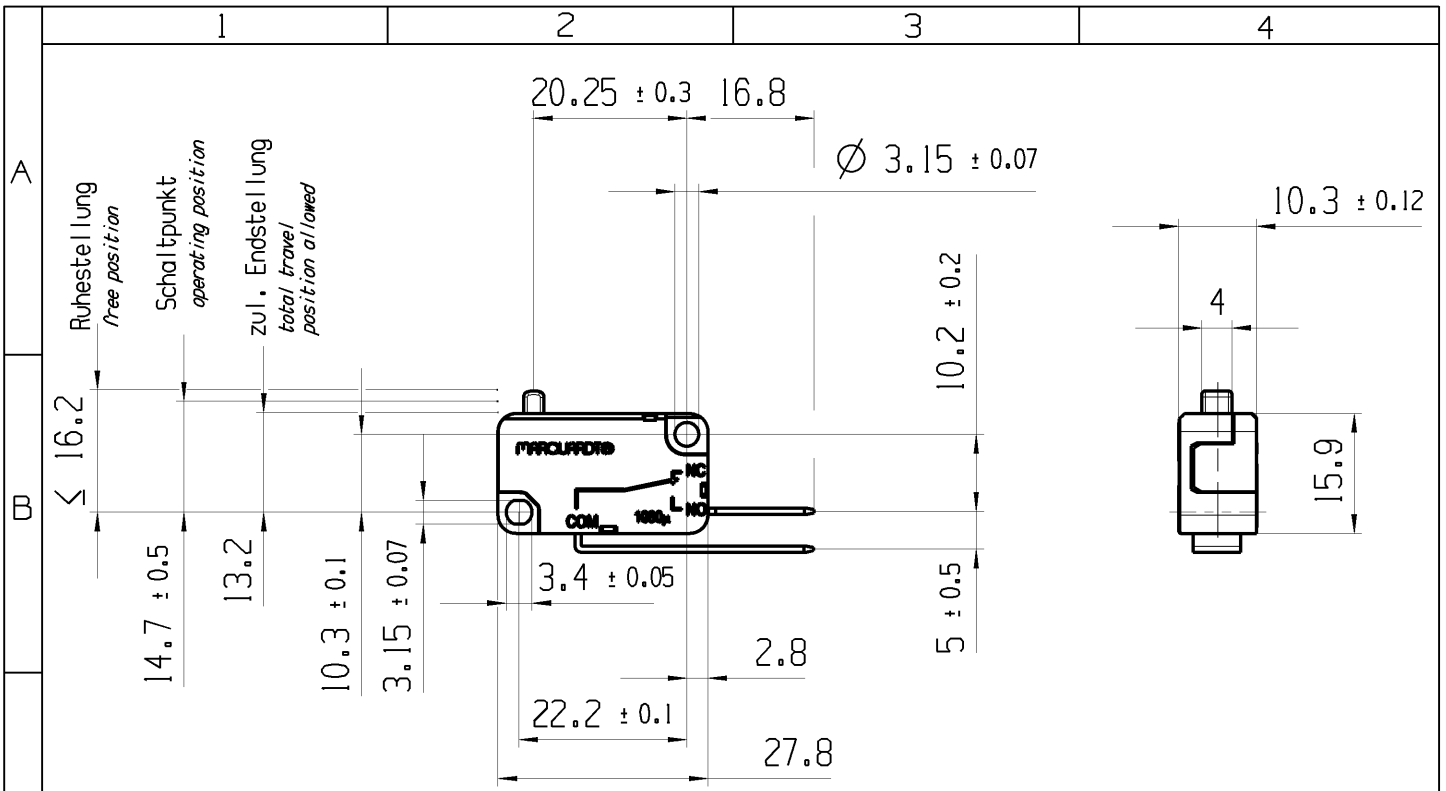

Schliesser 1-polig  
*SPNO*  
 Schalt- Betaetigungskraft  $\leq 1.0\text{ N}$   
*actuating force*  
 Rueckschaltkraft  $\geq 0.3\text{ N}$   
*release force*  
 Differenzweg  $\leq 0.3\text{ mm}$   
*movement differential*  
 Schutzart nach EN 60529 IP 40  
*protection class*  
 Kontakte vergoldet  
*contacts gold plated*  
 Beim Einbau geeignete isolierte Steckuelsen verwenden  
*For mounting suitable insulated sleeve must be used*  
 Konform nach IEC 60335  
*matching IEC 60335*

Aufschrift  
*marking*  
 MARQUARDT   
 1080µ 40T125  
 3(11)/250~50E3   
 3A 125-250V AC  
 R132   
 Herstellort / -jahr/ -woche  
*data code of manufacture:*  
*place / year / week*



General tolerances				Sheet 01			Ident.	Document number	Index			
All dimensions are in millimetres	Shape and location  0.1	Angle $\pm 2^\circ$	Edge tolerance  +0.25 +0.1 0 -0.25	Length	Radii	Format DIN	Projection 	Scale 1:1	K	10800585	g	
				0-6	$\pm 0.1$							$\pm 0.2$
				>6-15	$\pm 0.15$							$\pm 0.3$
				>15-30	$\pm 0.2$							$\pm 0.5$
				>30-70	$\pm 0.3$							
>70-120	$\pm 0.4$	$\pm 10\%$										
>120	$\pm 0.8$											
g	111666	2017-09-15		TRIGUIK								
r	63606	2009-07-10		MTR								
e	60742	2008-10-27		MP								
d	32888	2001-12-04		VOR								
Index	ECN-No.	Date (YYYY-MM-DD)		Edited by								
						Replacement of						
						Zg.l.Nr.v.15.12.1995						
								 MARQUARDT				