




## Anschlussleitung, Ventilsteckverbinder, A

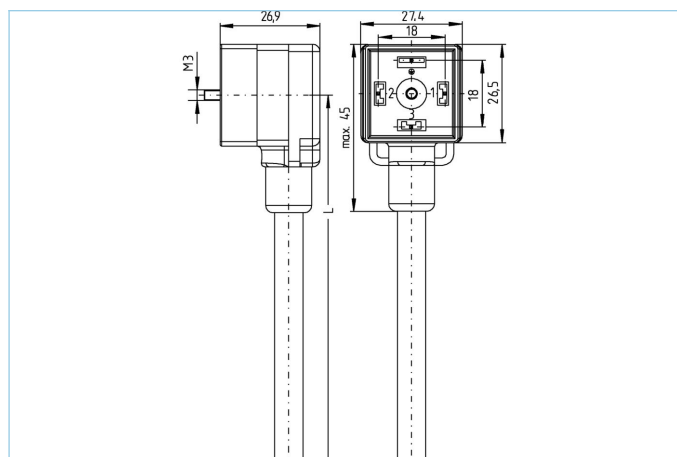

### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	VA41-24.2-2/P01
Artikel-Nr.	8050865
Länge	2m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	VA41.stp
EAN	4047106011543

### Technische Daten

Steckverbinder	Kupplung, Ventil A, gewinkelt
Polzahl	3+PE Litze
Pin-Belegung	1 BN, 2 WH, 3 BK, PE: GN/YE
Bemessungsspannung	24V <sub>DC</sub>
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	≥10 <sup>9</sup> Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Schaltzustandsanzeige	LED YE/GN
Material Kontakte	Metall, CuSn, versilbert
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK, transluzent
Material Dichtung (Kupplung)	Kunststoff, TPU
Schutzschaltung	ohne
Befestigungsschraube	Metall, CuZn, vernickelt
Bauform	A
Normen	DIN EN 175301-803
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Leitung		P01, PVC, UL
<p>PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. P01-Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL1729/2464; cULus).</p>		
Außendurchmesser Mantel	7,20 +/- 0,2 mm	
Material Leitungsmantel	PVC	
Mantelfarbe	fenstergrau, ähnlich RAL7040	
Aderquerschnitt	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	
Material Aderisolierung	PVC	
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GN/YE	
Litzenaufbau	24 x 0,20 mm	
Biegeradius (fest)	5 x Ø-Leitung	
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung	
Temperaturbereich (bewegt)	0°C...+80°C	
Temperaturbereich (fest)	-25°C...+80°C	
Nennspannung Leitung	≤300 V	
Besondere Eigenschaften	seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig	
Zubehör		Web-Link
Bezeichnungsschilder, Ventilsteckverbinder		<a href="https://www.escha.net/search?sSearch=8047110">https://www.escha.net/search?sSearch=8047110</a>
Befestigungsschraube		<a href="https://www.escha.net/search?sSearch=8060907">https://www.escha.net/search?sSearch=8060907</a>
Klassifikationen		
eCl@ss 6.0	27279218	
eCl@ss 7.0	27279218	
eCl@ss 8.0	27279218	
eCl@ss 9.0	27060312	
ETIM 5.0	EC001855	
ETIM 6.0	EC001855	