



Verbindungsleitung, PROFIBUS, M12x1, geschirmt

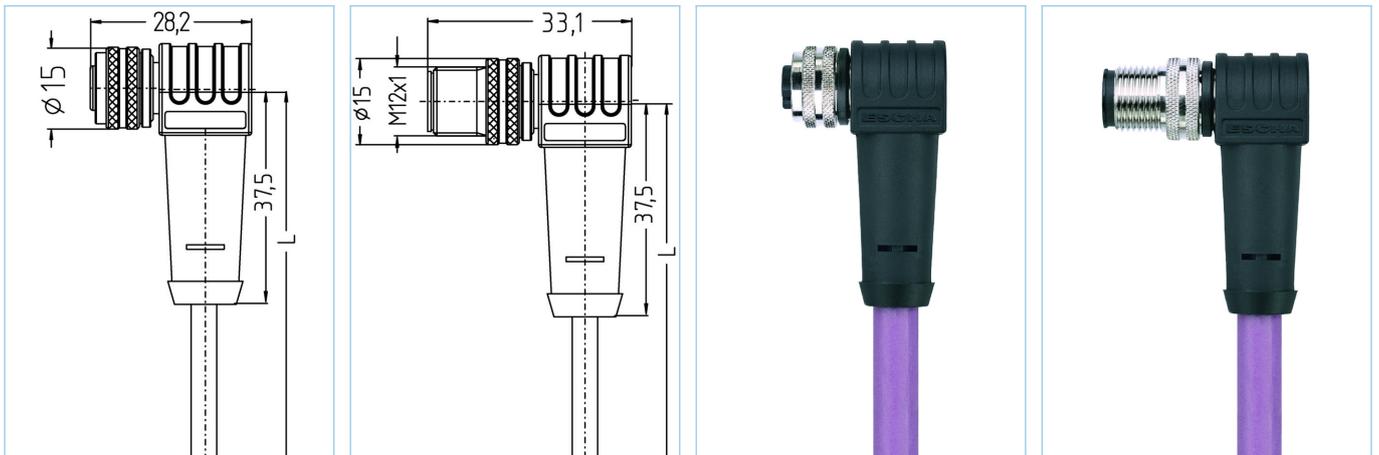

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	PB-WWAKSW2.012-1-PB-WWASSW2.012/S1800
Artikel-Nr.	8051936
Länge	1m
Zolltarif-Nr.	85444290
EAN	4047106092603

Technische Daten	A-Seite	B-Seite
Steckverbinder	Kupplung, M12x1, gewinkelt	Stecker, M12x1, gewinkelt
Polzahl	5	5
Pin-Belegung	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c.	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c.
Codierung	B	B
Bemessungsspannung	60V	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A	4A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5mΩ	≤ 5mΩ
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Kupplung)	FPM/FKM	
Schirmung	Ja, 360°	Ja, 360°
Normen	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3	3

Leitung		S1800, PUR, UL
<p>UL- und CSA-gelistete geschirmte PUR-Leitung für die Automatisierungstechnik (zur Ansteuerung von Sensoren und Aktoren). Geeignet für PROFI-BUS DP Anwendungen. Aufbau und verwendeten Materialien lassen die Verwendung auch unter harschen Umgebungsbedingungen zu (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.). Der Einsatz in Schleppketten ist problemlos möglich (>1Mio.Biegezyklen).</p>		
Außendurchmesser Mantel		7,60 mm
Material Leitungsmantel		PUR
Mantelfarbe		violett, ähnlich RAL4001
Aderquerschnitt		1 x 2 x 0,34 mm ²
Material Aderisolierung		PE
Aderfarben		RD, GN
Litzenaufbau		19 x 0,15 mm
Biegeradius (fest)		5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)		15 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)		-25°C...+80°C
Temperaturbereich (fest)		-50°C...+80°C
Temperaturbereich (Schleppkette)		-25°C...+60°C
Schleppketteneinsatz		>1Mio. Zyklen
Schirmung		Ja
Halogenfrei		Ja
Nennspannung Leitung		300V
Besondere Eigenschaften		flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobefest
Klassifikationen		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060311
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855
Zubehör		Web-Link
Befestigungsset, M12x1		https://www.escha.net/search?sSearch=8047664
Drehmomentschlüssel-Set		https://www.escha.net/search?sSearch=8055431
Kennzeichnungsringe Ø 9mm		https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe