



## Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12x1, Lötanschluss, geschirmt

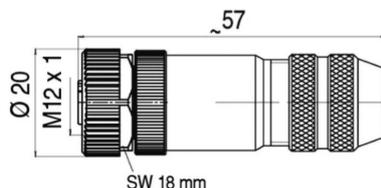


### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	WAKCS12L
Artikel-Nr.	8052220
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	WAKCS12L.stp
EAN	4047106115890

### Technische Daten

Steckverbinder	Kupplung, M12x1, axial
Polzahl	12
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Isolationswiderstand	≥10 <sup>9</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 3mΩ
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuSn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Überwurf	Metall, GD-ZN, vernickelt
Schirmung	Ja, 360°
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchlass	6...8 mm
Anschlussart	Lötanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

### Montagezeichnung

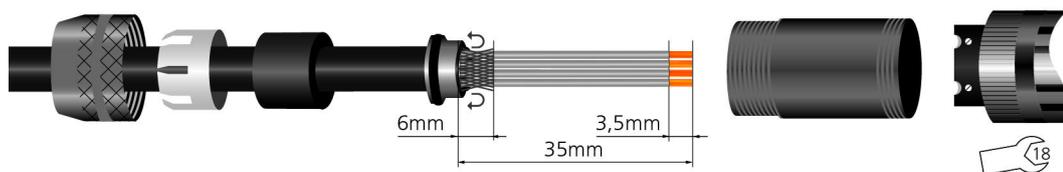

### Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635