Flansch, M12x1

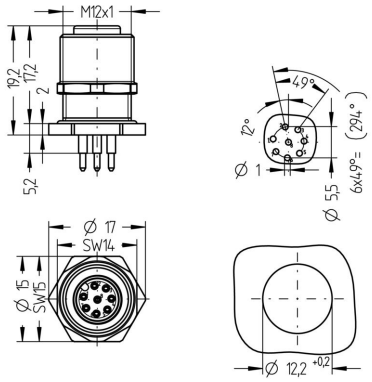



Produktinformationen	
Artikelbezeichnung	AL-FHM12KUA8-P/M12/S3525
Artikel-Nr.	8076570
Zolltarif-Nr.	85366990
Verpackungseinheit	10
Step-Datei	AL-FHM12KUA8-P_M12_S3550.stp
EAN	4047106252595

Technische Daten	
Steckverbinder	Kupplung, M12x1, axial
Polzahl	8
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Isolationswiderstand	≥10^8Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Kupplung)	FPM/FKM
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW15
Wandstärkenbereich (Δh)	1,0...2,5 mm
Anschlussart	Printanschluss
Befestigungsgewinde	M12x1
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.

Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.