

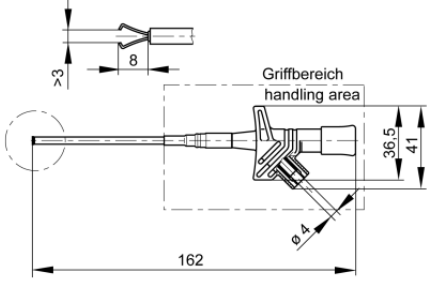


## Klemmprüfspitzen

### KLEPS 2600



Produkt	KLEPS 2600
Beschreibung	Sicherheits-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und biegsamen Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 4mm Durchmesser angeklemt werden. 4mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing.
Artikel-Nr. / *Farbe	9723061xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz         </div> <div style="text-align: center;">  01 rot         </div> </div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	4 A
Werkstoff-Kontaktstift	Federstahl
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PBT
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmart	drehbare Greifzange, verzinkt

Klemmbereich	4 mm
Norm	IEC 61010

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 03.07.2018