


## Mehrfach-Kurzschlussbrücken RM 2,00mm, für 0,50mm Vierkantstifte

### Multi Jumpers, 2.00mm Pitch, for 0.50mm Square Pins




#### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper Alloy</i>
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
<i>Test Voltage</i>	<i>500 V AC</i>
Nennstrom	1 A
<i>Current Rating</i>	<i>1 A</i>
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40 °C ... +105 °C</i>

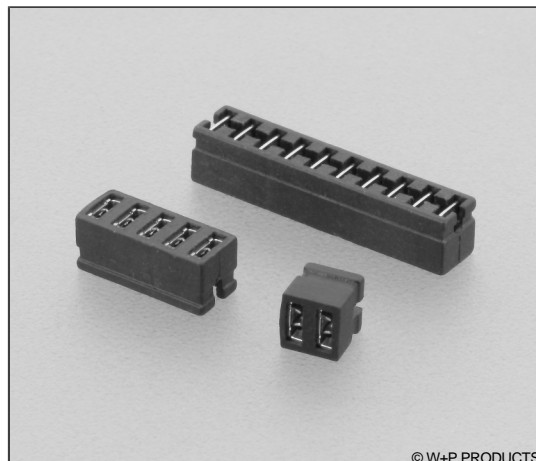

© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Vierkantstifte 0,5mm.  
Accept rectangular pins 0.5mm.

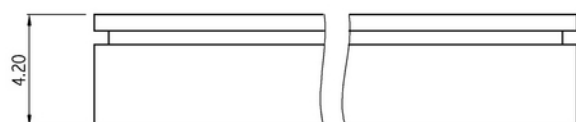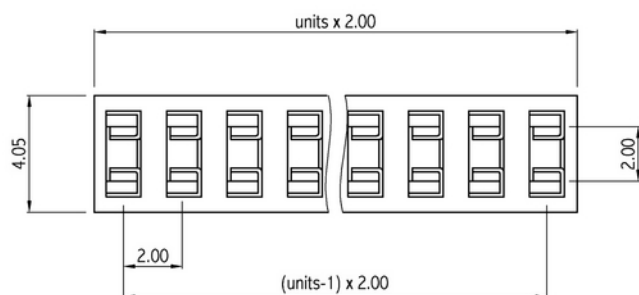

Series

361

Units\*

04

02-10 Einheiten (4-20 Kontakte)  
Units (4-20 contacts)

Colour

10

10 Schwarz  
Black

Plating\*

00

00 Au  
50 Sn

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.