


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-2 (UL94 V-0 auf Anfrage)
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-2 (UL94 V-0 on request)</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Verzinkt
<i>Contact Surface</i>	<i>Tin plated</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV AC
<i>Test Voltage</i>	<i>1 kV AC</i>
Nennspannung	250 V AC
<i>Voltage Rating</i>	<i>250 V AC</i>
Nennstrom	3 A
<i>Current Rating</i>	<i>3 A</i>
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40 °C ... +105 °C</i>

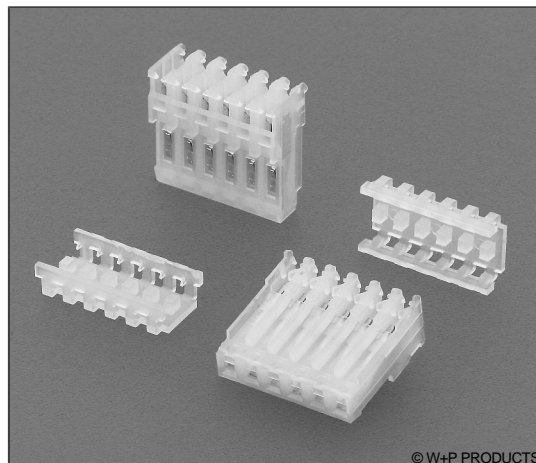


© W+P PRODUCTS


Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:

528


Housing

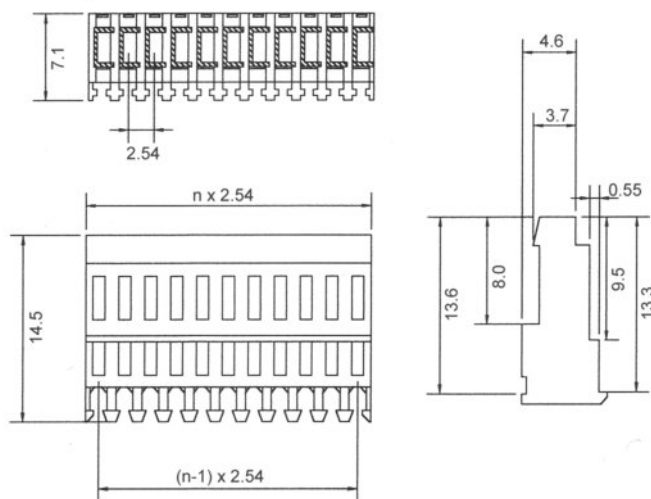

Cap

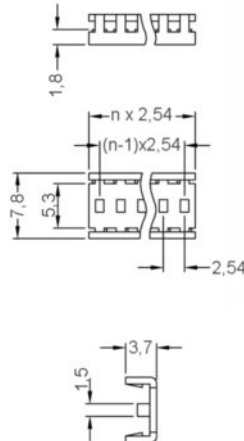

Kontaktpunkt 4,0mm; Einstecktiefe 8,0mm
4.0mm Contact point; 8.0mm insertion depth.

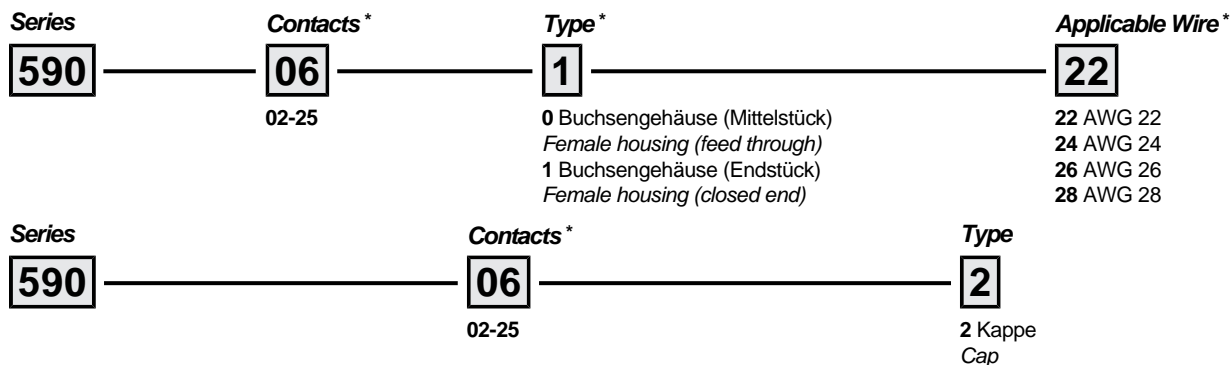

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.