


Schneidklemm-Buchsengehäuse RM 3,96mm IDC Friction Lock Female Headers, 3.96mm Pitch


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-2 (UL94 V-0 auf Anfrage)
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-2 (UL94 V-0 on request)
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Verzinkt
Contact Surface	Tin plated
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1,5 kV AC
Test Voltage	1.5 kV AC
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	250 V AC
Nennstrom	7 A
Current Rating	7 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C

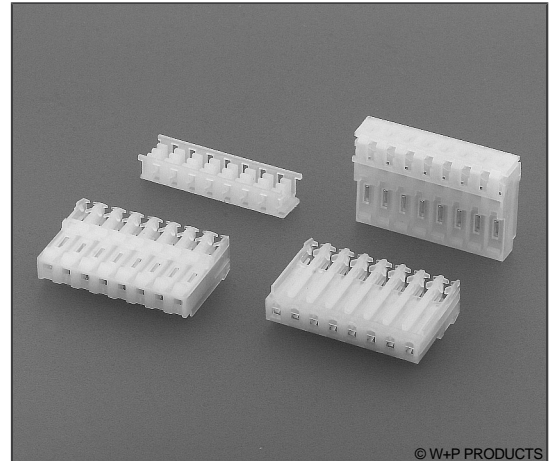


© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker mit
Vierkantstiften 1,14mm: /
Compatible 1.14mm Square Pin Series:
533

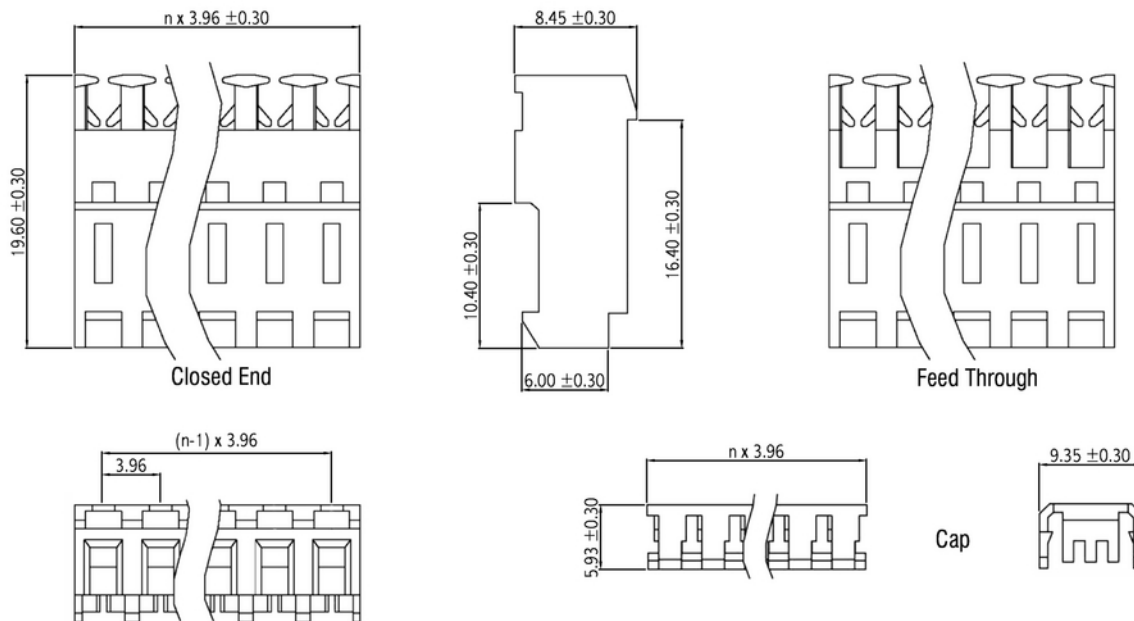

Kontaktpunkt 6,0mm; Einstecktiefe 11,0mm
6.0mm contact point; 11.0mm insertion depth

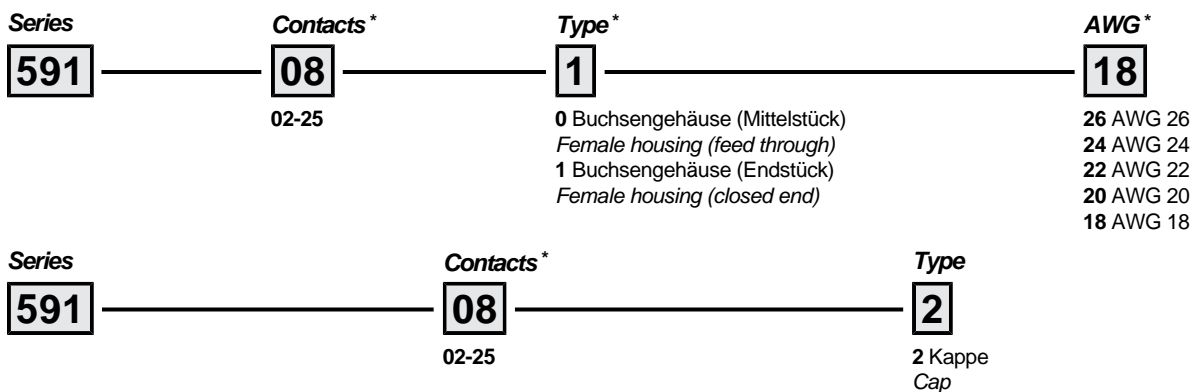

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.