
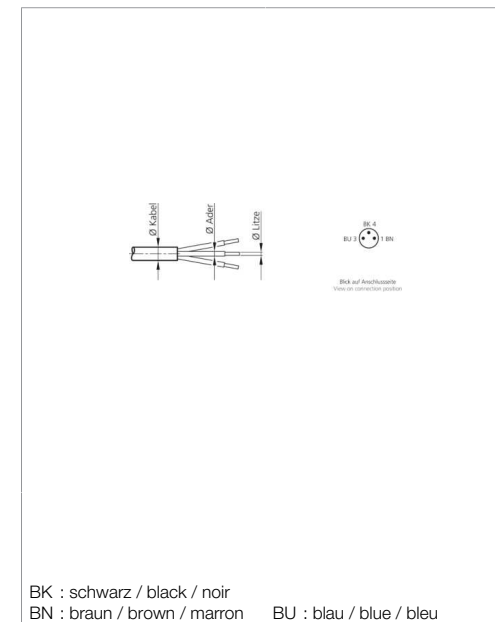


BS-W-8

Steckverbinder
Plug connector
Connecteur

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.de · www.di-soric.com

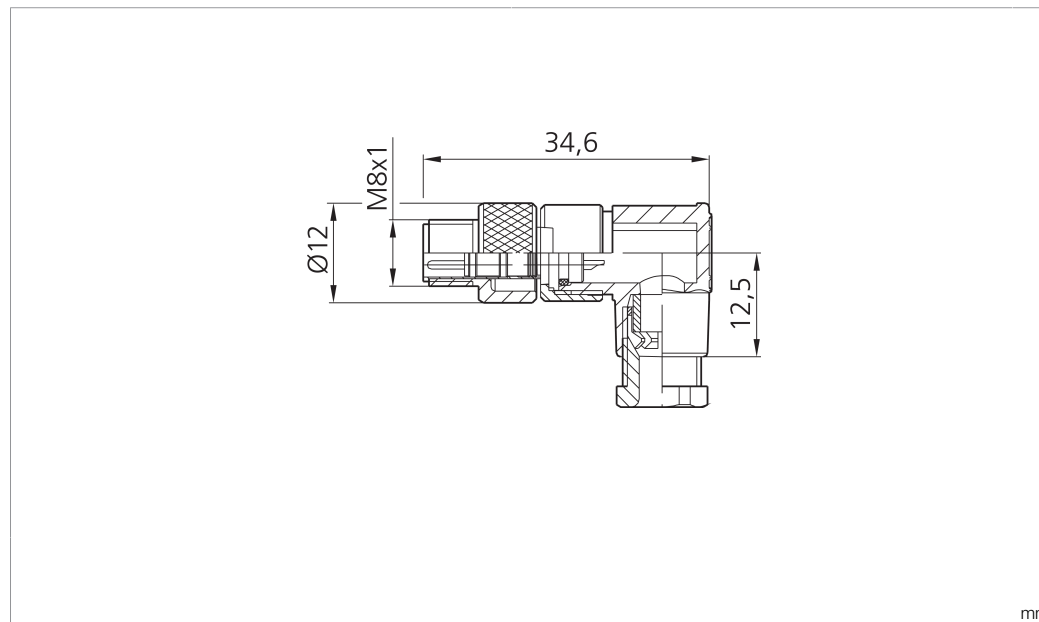

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Anschluss sensorseitig	Sensor-side connection	Raccordement côté détecteur	Stecker, M8 x 1, 3-polig / Connector, M8 x 1, 3-pin / Connecteur, M8 x 1, 3 pôles
Anschluss steuerungsseitig	Control-side connection	Raccordement côté commande	Selbstkonfektionierbar, Lötanschluss / Field-wireable, Solder connection / À confectionner soi-même, Connexion soudée
Für Kabeldurchmesser	For cable diameter	Pour diamètre de câble	3,5 ... 5 mm
Für Litzenquerschnitt	For strand cross-section	Pour section de toron	0,25 ... 0,34 mm ²
Gehäusematerial	Housing material	Matériau du boîtier	Kunststoff / Plastic / Plastique
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67

Stand 17.09.21, Änderungen vorbehalten
As of 09/17/21, subject to change
État 17.09.21, sous réserve de modifications




Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

BS-W-8


插接件

di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.de · www.di-soric.com

200016

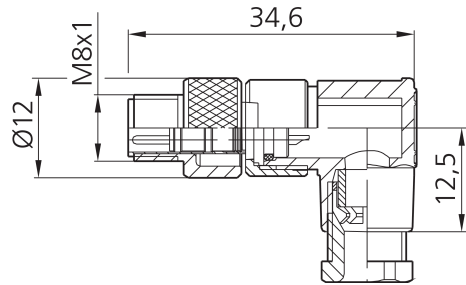

mm



BK : 黑色
 BN : 棕色

BU : 蓝色

技术数据

传感器侧连接

控制器侧连接

对于电缆直径

用于绞合线截面

外壳材料

防护等级

+20°C, 24 V DC

插头, M8 x 1, 3 针

可自装配, 焊接接头

3,5 ... 5 mm

0,25 ... 0,34 mm²

塑料

IP 67





版本 21.09.17, 保留变更权

安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

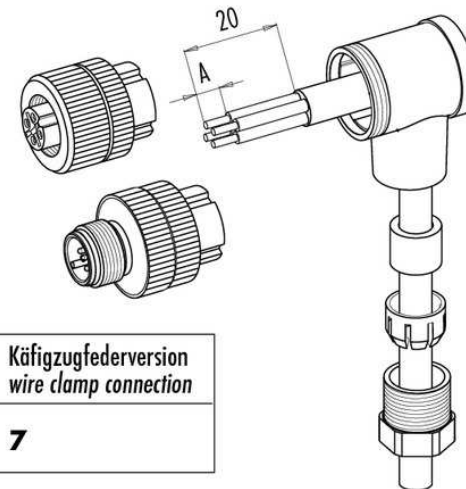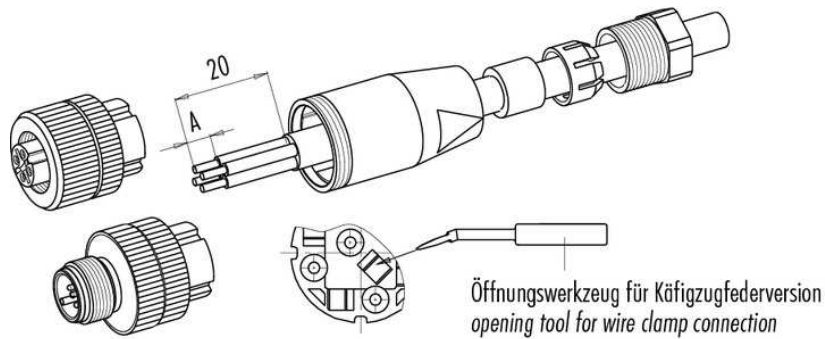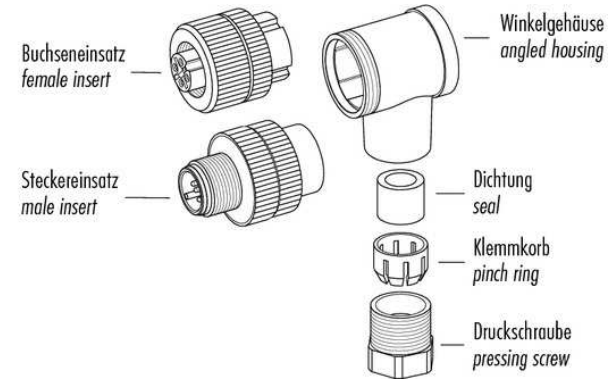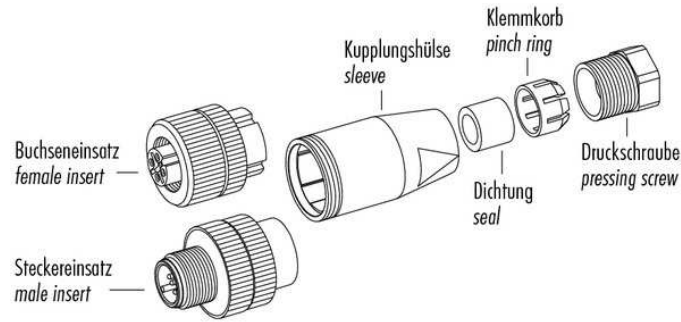

	Schraubklemmversion screw connection	Lötversion solder version	Käfigzugfederverision wire clamp connection
Maß A/mm measure A/mm	5	3,5	7