





202992
MS-Z-12/4/0.14
Steckverbinder

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart




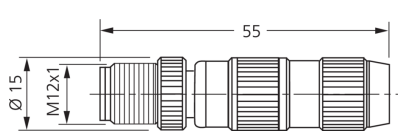



Ø Kabel
Ø Ader
Ø Litze

Ader darf nicht abisoliert werden!
Wire must not be stripped!



Blick auf Anschlussseite
View on connection position

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion													
													CE

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		32 V DC
Gehäusematerial		Metall / Kunststoff
Für Ø Kabel		2,9 ... 5,1 mm
Für Ø Ader		1,0 ... 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)
Für Litzenquerschnitt		0,14 ... 0,34 mm ²
Bauform		gerade
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +85 °C
Schutzart		IP 67
Anschluss sensorseitig		Stecker, M12 x 1, 4-polig
Anschluss steuerungsseitig		Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202992
---------------------------------	---