


VKHM-Z-2/RJ45

Ethernetkabel
Ethernet cable
Câble Ethernet

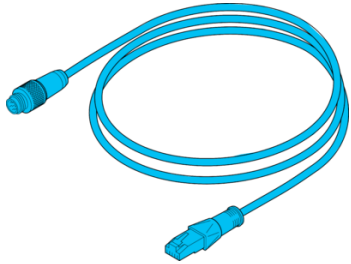


di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.de · www.di-soric.com


206904



Stand 15.09.21, Änderungen vorbehalten
As of 09/15/21, subject to change
État 15.09.21, sous réserve de modifications



mm




Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Bauform	Design	Conception	gerade / gerade / Straight / straight / Droit / Droit
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	2.000 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	30 V DC
Material	Material	Matériau	Kabel, PUR / Cable, Polyurethane / Câble, PUR
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-40 ... +80 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Anschluss	Connection	Raccordement	Buchse, M12, 8-polig / Socket, M12, 8-pin / Connecteur femelle, M12, 8 pôles
Anschluss 2	Connection 2	Raccordement 2	Stecker, RJ 45, 8-polig / Connector, RJ 45, 8-pin / Connecteur, RJ 45, 8 pôles

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

VKHM-Z-2/RJ45

以太网电缆

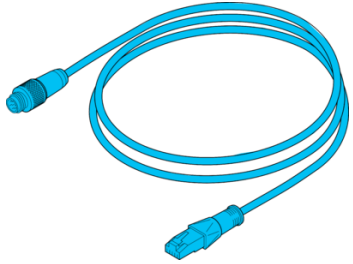


di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.de · www.di-soric.com


206904



版本 21.09.15, 保留变更权



mm

**技术数据****+20°C, 24 V DC**

型式

直型 / 直型

电缆长度

2.000 mm

工作电压

30 V DC

材料

电缆, PUR

工作环境温度

-40 ... +80 °C

防护等级

IP 67

连接

插口, M12, 8 针

连接 2

插头, RJ 45, 8 针

安全提示**一般安全提示**

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！