





203525

TKPM-W-10/4

Câble de raccordement

- Matériau de câble en PVC pour des applications dans des pièces humides ou sous l'eau
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

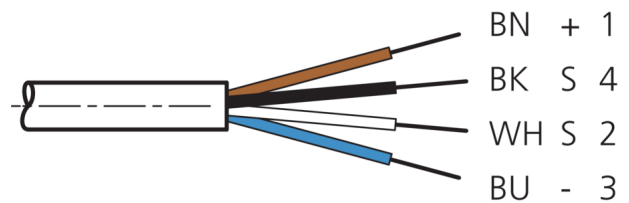

BN + 1
BK S 4
WH S 2
BU - 3

1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur 2) LED (2x) uniquement pour TKHM-W-... / LP

BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc

Fonction



Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	< 60 V AC/DC
Longueur	10.000 mm
Diamètre	Ø 4,8 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC (Câble) ■ PVC (Connecteur)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Écrou métallique
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,4 Nm)
Raccordement	Connecteur femelle, M8, 4 pôles
Section	0,25 x 0,25 mm (4 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/203525>