




**207456**  
**VKSM-Z-15/12-A**  
**Câble I/O**

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Blindé
- Étanche à l'huile
- Résistance aux produits chimiques

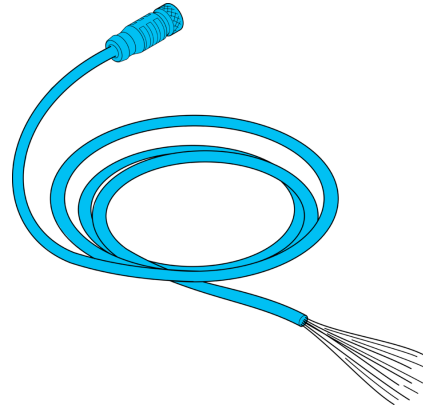

1) Longueur de câble                      2) Passe-câble

1	—	BN : braun / brown / marron
2	—	BU : blau / blau / bleu
3	—	WH : weiß / white / blanc
4	—	GN : grün / green / vert
5	—	PK : rosa / pink / rose
6	—	YE : gelb / yellow / jaune
7	—	BK : schwarz / black / noir
8	—	GY : grau / grey / gris
9	—	RD : rot / red / rouge
10	—	VL : violett / violet / violet
11	—	GY/PK : grau/rosa / grey/pink / gris/rose
12	—	RD/BU : rot/blau / red/blau / rouge/bleu
	—	Schirm

Fonction											

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	< 30 V AC/DC
Longueur	15.000 mm
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau	PUR (Câble)
Valeurs de chaînes porte-câbles	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 2 Mio. (Cycles de pliage)</li> <li>■ 10 x Ø (Rayon de courbure min.)</li> <li>■ 3 m/s (Vitesse de déplacement max.)</li> <li>■ 5 m/s<sup>2</sup> (Accélération max.)</li> <li>■ ± 180 °/m (Torsion max.)</li> </ul>
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +85 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 12 pôles (Blindé)
Raccordement 2	Extrémité libre
Section	0,14 x 0,14 mm (12 x)

**Plus d'informations/d'accessoires**                      <https://www.di-soric.com/207456>