




**203357**  
**DCC 30 VH 15 PSK/230/V**  
**Induktiver Näherungssensor**

- Hochtemperaturfest bis 230 °C Dauertemperatur
- Edelstahlgehäuse
- Aktive Fläche LCP
- Kabelmaterial PTFE
- Externer Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung

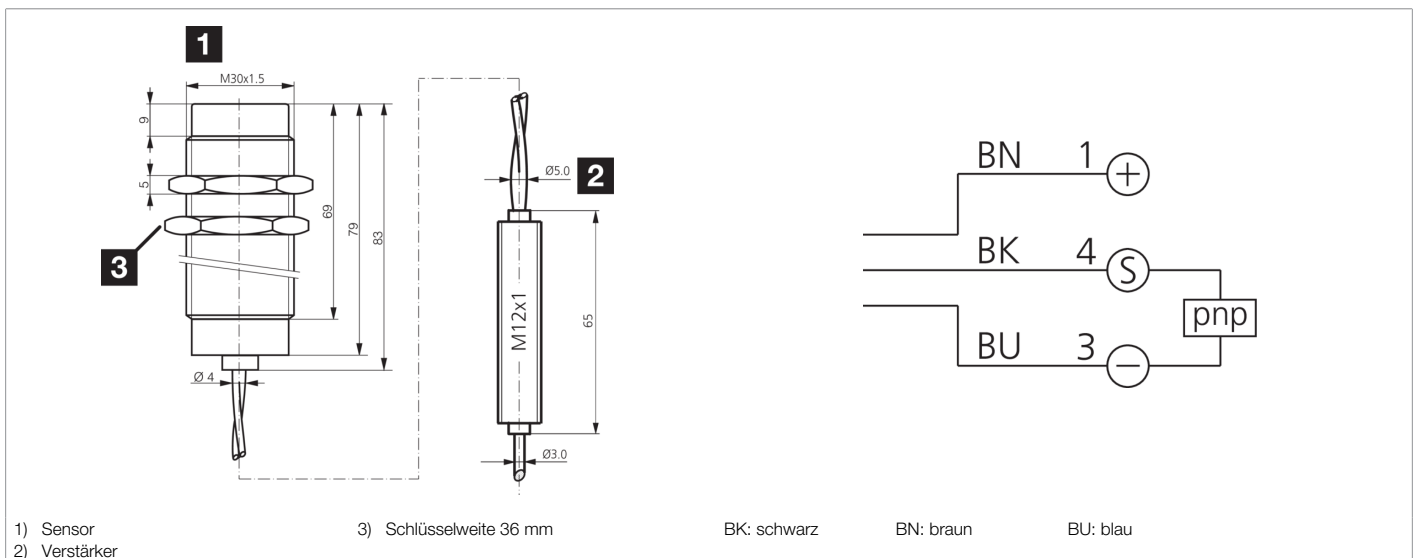

Funktion											
											<b>CE</b>

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme	5 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	nicht bündig
Gewinde	M30 x 1,5
Gehäusematerial	Edelstahl (LCP)
Material Kabel	PTFE
Anzugsmoment (max.)	150 Nm
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	< +230 °C, hochtemperaturfest
Produktserie	INH Hochtemperaturbeständig
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2 V
Schaltabstand (SN)	15 mm
Normmessplatte	45 x 45 x 1 mm
Schalthyserese (max.)	3 ... 15 %
Schaltfrequenz	150 Hz



**203357**

**DCC 30 VH 15 PSK/230/V**

**Induktiver Näherungssensor**

**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +230 °C (Sensor)

Schutzart

IP 65

Anschluss

Kabel, 3,0 m (Sensor / Verstärker)

Anschluss 2

2 m, Verstärker / EDV

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/203357>