205286
DCCK 30 M 22 NOLK
Induktiver Näherungssensor

- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED



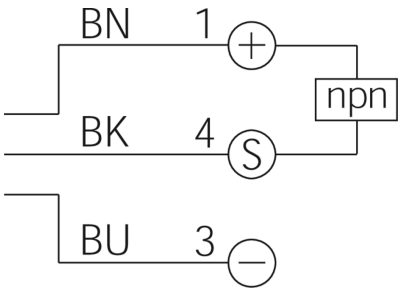

1) LED 2) Schlüsselweite 36 mm BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	Gemäss IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
Einbauart	quasi bündig
Gewinde	M30 x 1,5
Gehäuselänge	35 mm
Gehäusematerial	Messing (verchromt)
Material Kabel	PVC
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	extrem hoher Schaltabstand
Produktserie	INE Extended
Schaltausgang	npn, 200 mA, NC
Spannungsfall (max.)	2 V (200 mA)
Schaltabstand (SN)	22 mm
Normmessplatte	66 x 66 x 1 mm
Schalthysterese (max.)	3 … 15 %
Schaltfrequenz	200 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,0 m

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/205286

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 04.03.2022 . Seite 1 (1)