
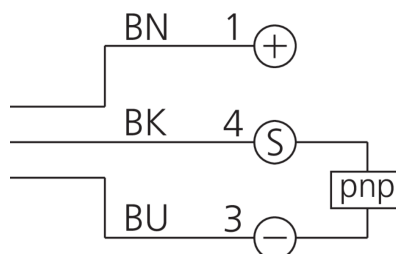



202309
DCC 08 M 04 PSK-TSL
Détecteur de proximité inductif

- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

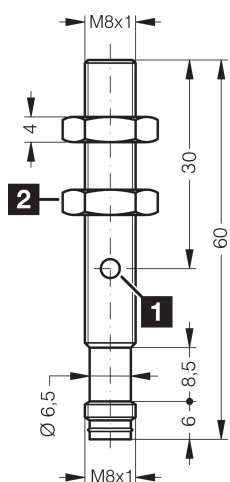

1) LED

2) Ouverture de clé 13 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (type)
+20°C, 24 V DC

| | |
|--|--|
| Tension de service | 10 ... 30 V DC |
| Courant de marche à vide (max.) | 10 mA |
| Protection diélectrique | 500 V |
| Type de montage | Quasi affleurant |
| Filetage | M8 x 1 |
| Matériau du boîtier | Laiton (CuZn, Nickelé) |
| Couple de serrage (max.) | 4 Nm |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Principe de fonctionnement | Inductif |
| Évaluation | Numérique |
| Conception | Filetage |
| Particularités | Distance de commutation extrêmement élevée |
| Sortie de commutation | pnp, 200 mA, NO |
| Chute de tension (max.) | 2,0 V |
| Distance de commutation (SN) | 4 mm |
| Plaque de mesure standardisée | 16 x 16 x 1 mm |
| Hystérésis de commutation (max.) | 10 % |
| Fréquence de commutation | 500 Hz |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 ... +70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |



202309

DCC 08 M 04 PSK-TSL

Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

Raccordement

Connecteur, M8, 3 pôles

Câble de raccordement

TK ...

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/202309>