




**203361**  
**DCC 50 VH 25 PSK/230/V**  
**Détecteur de proximité inductif**

- Résistance à la haute température, jusqu'à une température permanente de 230 °C
- Boîtier en acier inoxydable
- Surface sensible en LCP
- Matériau du câble PTFE
- Amplificateur externe
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement

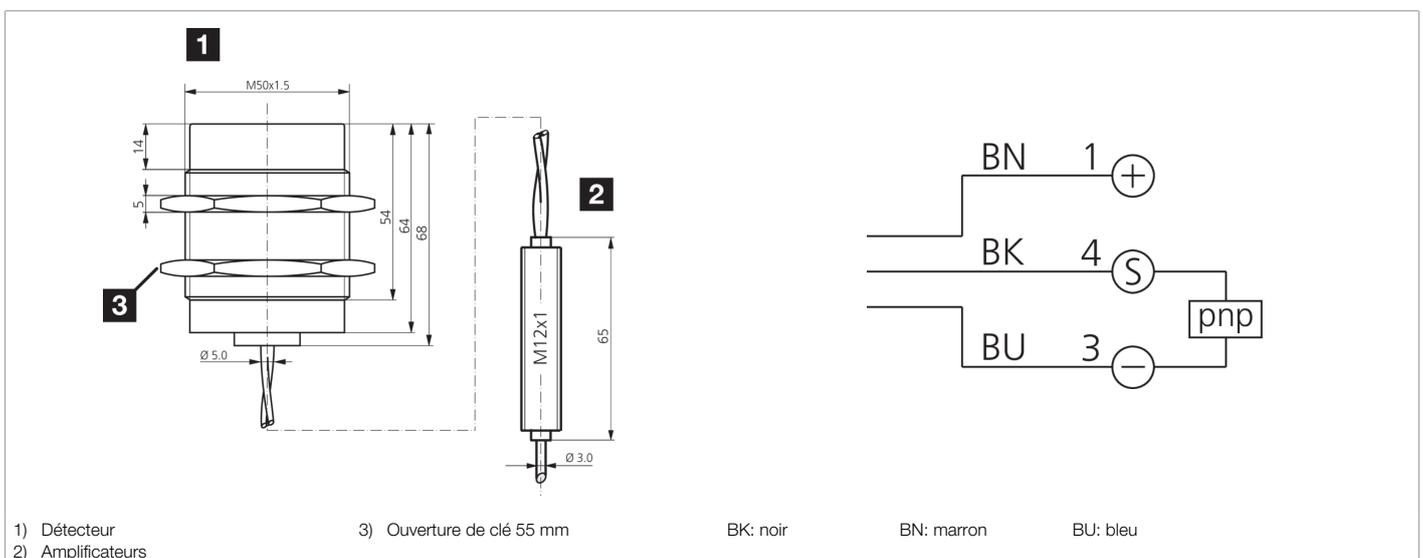

Fonction												
												CE

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	5 mA
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Non affleurant
Filetage	M50 x 1,5
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (LCP)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PTFE (Câble)</li> <li>■ Acier inoxydable (Amplificateurs)</li> </ul>
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	< +230 °C, Résistance à la haute température
Gamme de produits	Résistance à la haute température
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	2,0 V
Distance de commutation (SN)	25 mm
Plaque de mesure standardisée	75 x 75 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	3 ... 15 %
Fréquence de commutation	150 Hz



**203361**

**DCC 50 VH 25 PSK/230/V**

**Détecteur de proximité inductif**

<b>Caractéristiques techniques (type)</b>		<b>+20°C, 24 V DC</b>
Température ambiante de fonctionnement		0 ... +230 °C (Détecteur)
Indice de protection		IP 65
Raccordement		Câble, 3,0 m (Détecteur / Amplificateur)
Raccordement 2		Câble (2 m, amplificateur / traitement des données)
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>		<b><a href="https://www.di-soric.com/203361">https://www.di-soric.com/203361</a></b>