203381
DCC 12 VL 10 PSLK
Détecteur de proximité inductif

- Pour l'industrie agroalimentaire
- Pour applications en eau de mer
- Grande distance de commutation pour l'acier et l'aluminium
- Boîtier fermé entièrement en acier
- Indice de protection IP 68 et IP 69K
- Câble de raccordement en TPE-S
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

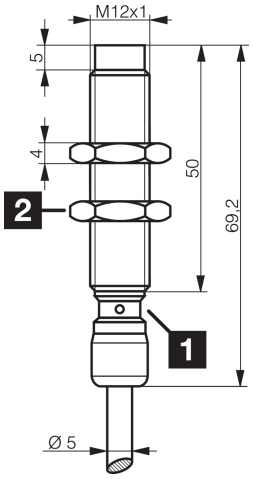

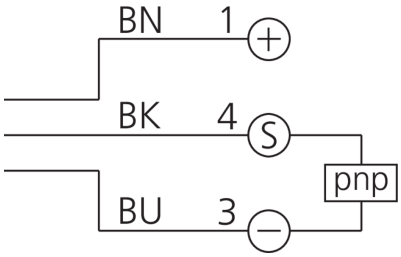

1) LED 2) Ouverture de clé 17 mm BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction
CE

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 … 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Non affleurant
Filetage	M12 x 1
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (1.4435 / AISI 316L)
Matériau	TPE-S (Câble)
Couple de serrage (max.)	20 Nm
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation extrêmement élevée, < 80 bar, Boîtier fermé entièrement en acier
Gamme de produits	Industrie agroalimentaire
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	2,0 V
Distance de commutation (SN)	10 mm
Plaque de mesure standardisée	30 x 30 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	15 %
Fréquence de commutation	400 Hz

203381
DCC 12 VL 10 PSLK
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +85 °C
Indice de protection	IP 68 / IP 69K
Raccordement	Câble, 2,0 m

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/203381