




213054

DCC 14 V 03 PSK 500/5mPUR

Détecteur de proximité inductif

- Boîtier en acier inoxydable
- Surface sensible en céramique ZrO₂
- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement

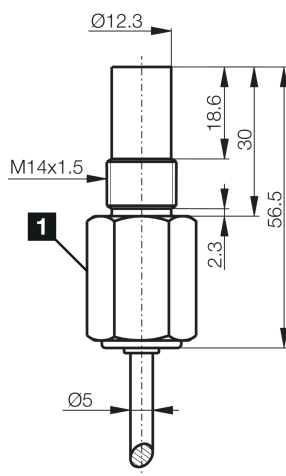

1) Ouverture de clé 19 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Affleurant
Filetage	M14 x 1,5
Matériau du boîtier	Acier inoxydable / Céramique ZrO ₂
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	< 500 bar, Résistance à la haute pression
Gamme de produits	Résistance à la pression
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	2,0 V
Distance de commutation (SN)	3 mm
Plaque de mesure standardisée	14 x 14 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	10 %
Fréquence de commutation	500 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +80 °C
Indice de protection	IP 68



213054

DCC 14 V 03 PSK 500/5mPUR

Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (type)

Raccordement

+20°C, 24 V DC

Câble

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/213054>