




**201172**  
**ODG 90 P3K-TSSL**  
**Fourche optique différentielle**

- Haute résolution
- Boîtier métallique
- Électronique intégrée
- Évaluation différentielle
- Sensibilité réglable
- Fréquence de commutation élevée
- Fonction Light-on/Dark-on
- Anneau à LED très lumineux
- Garantie de 5 ans

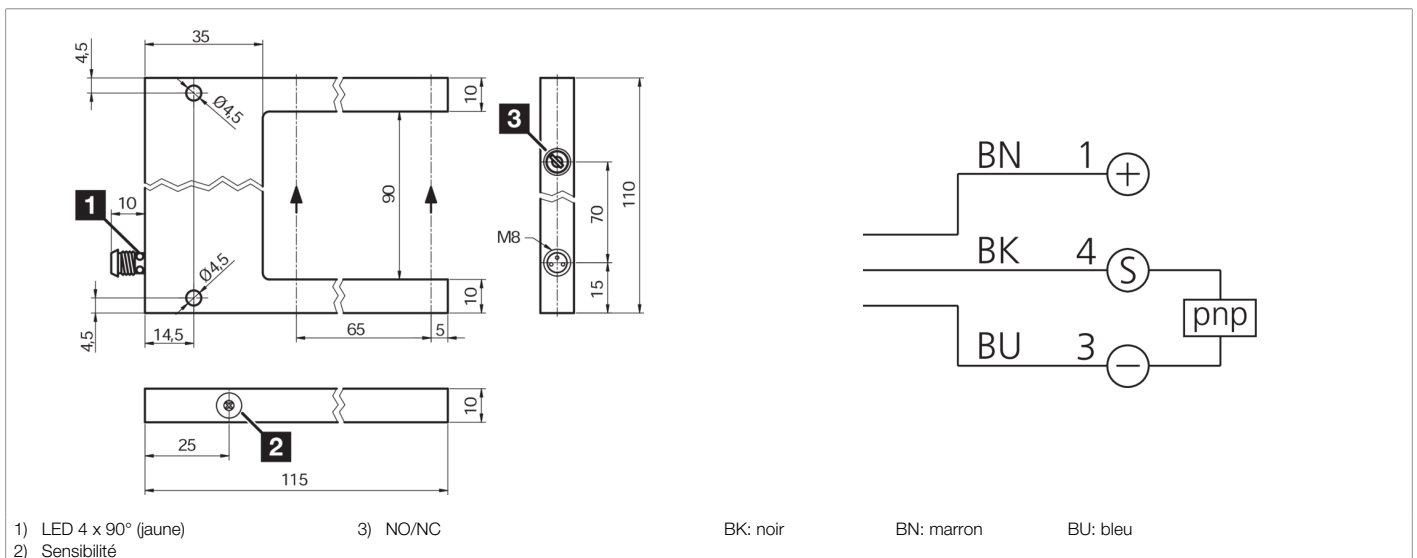

Fonction											

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	12 ... 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	35 mA
Protection diélectrique	500 V
Longueur de côté intérieur	80 mm
Dimensions du boîtier	110 x 115 x 10 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Optique
Évaluation	Numérique, Différentielle
Conception	Fourche
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO/NC, Commutable
Chute de tension (max.)	2,5 V
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Modulation	Non modulé
Protection contre les lumières extérieures	5 kLx
Largeur de fourche	90 mm
Résolution	Ø 0,25 mm
Hystérésis de commutation (max.)	0,2 mm



**201172**  
**ODG 90 P3K-TSSL**  
**Fourche optique différentielle**

<b>Caractéristiques techniques (type)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Reproductibilité	0,01 mm
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Fréquence de commutation	5.000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles
Câble de raccordement	TK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/201172">https://www.di-soric.com/201172</a></b>