




**201096**  
**M12K/M8S**  
**Adaptateurs**

- Couplage M12, 3 pôles / Connecteur M8, 3 pôles
- Vis métallique fileté
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67

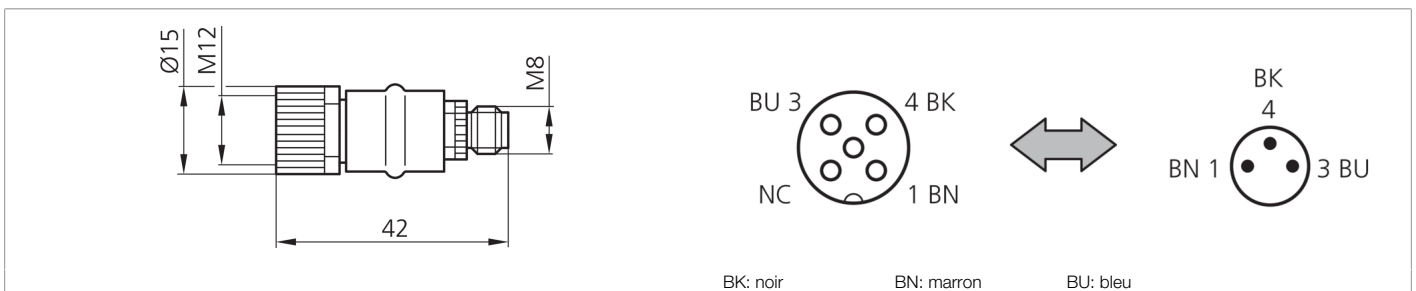

| <b>Caractéristiques techniques (type)</b> |   |
|---|---|
| Tension de service                        | <b>+20°C, 24 V DC</b><br>< 24 V (À max. 4,0 A)                                |
| Matériau du boîtier                       | Plastique   |
| Conception                                | Droit   |
| Indice de protection                      | IP 67   |
| Raccordement côté détecteur               | Connecteur femelle, M12 x 1, 3 pôles  |
| Raccordement côté commande                | Connecteur, M8 x 1, 3 pôles   |
| <b>Plus d'informations/d'accessoires</b>  |   |
|   | <a href="https://www.di-soric.com/201096">https://www.di-soric.com/201096</a> |