




213333


VKPM-W-5/12-A-CS60

Câble de raccordement

- Blindé
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
-

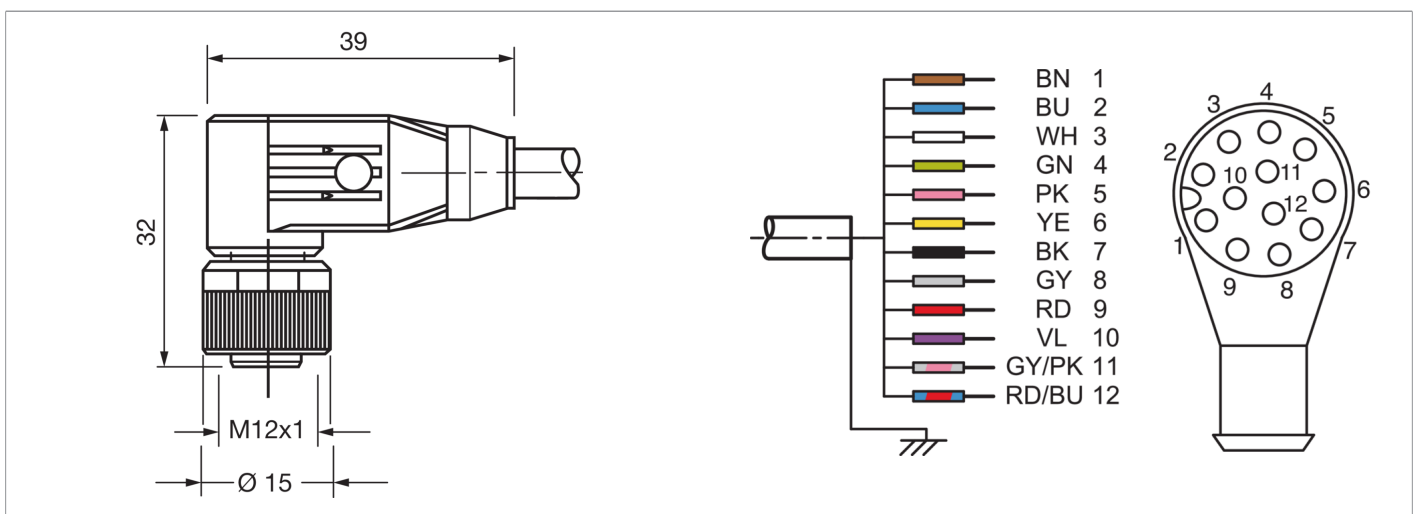

Fonction

										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	< 30 V AC/DC
Longueur	5.000 mm
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Filetage	M12 x 1
Matériau	PVC (Câble)
Valeurs de chaînes porte-câbles	10 x Ø (Rayon de courbure min.)
Conception	Angulaire
Particularités	Blindé, Écrou métallique
Convient pour	Détecteurs de vision - CS 60
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 12 pôles
Raccordement 2	Extrémité libre

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/213333>