209944
KLT-M3-B90-T2-0.5
Kunststoff-Lichtleiter

- Biegbarer Tastkopf / R min. > 10 mm
- Genaue Erkennung
- Schneidmesser beigelegt

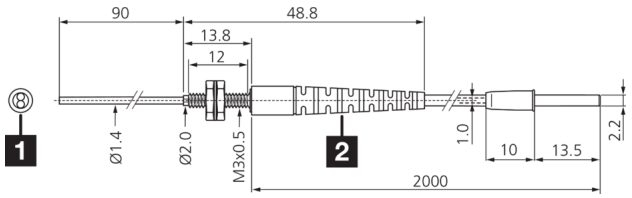

1) Faseroptischer Kern 2) Kabelschutztülle

Funktion																	
		R min 15															

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Länge	2.000 mm (ablängbar)
Gewinde	M3
Lichtaustritt	axial, biegbarer Tastkopf
Biegeradius	> 15 mm
Faser	Parallel, Ø 0,5 mm (1x)
Biegeradius Tastkopf	> 10 mm
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	mit Kabelschutztülle
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Reichweite	75 mm
Auflösung	Ø 0,1 mm
Temperaturbeständigkeit	-55 … +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209944

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 02.07.2021 . Seite 1 (1)