





209951
KLE-M3-T2-0.5
Fibres optiques en plastique

- Détection précise
- Outil de coupe inclus

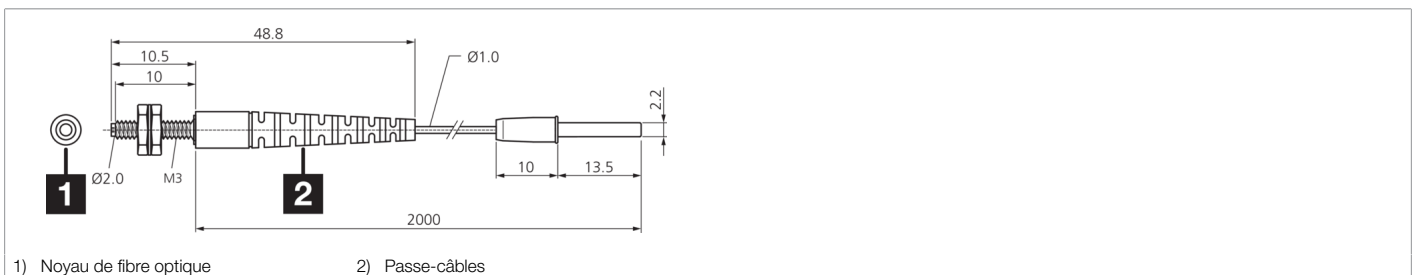

Fonction													
													

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Longueur	2.000 mm (Raccourcissable)
Filetage	M3
Sortie lumineuse	axial
Rayon de courbure	> 15 mm
Fibres	Ø 0,5 mm
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acier inoxydable (Sonde) ■ PE (Gaine)
Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage
Conception	Filetage
Particularités	Avec passe-câbles
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K
Portée	250 mm
Résolution	Ø 0,1 mm
Résistance thermique	-25 ... +70 °C
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/209951