



# OT 18 K 30 P3-B4

Lichttaster  
Diffuse sensor  
Détecteur à réflexion directe

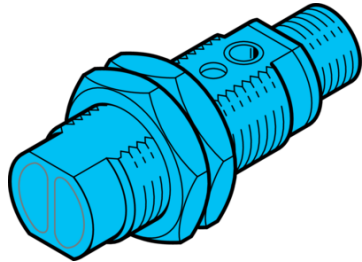

di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.de · www.di-soric.com


207582

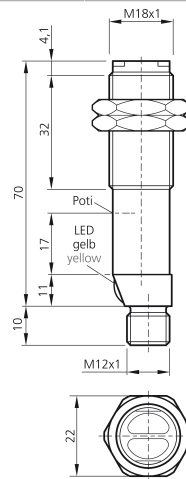

1) Potentiometer / Potentiometer / Potentiomètre  
2) LED gelb / LED yellow / LED jaune

3) Schlüsselweite 22 mm / Width over flats 22 mm / Ouverture de clé 22 mm

mm

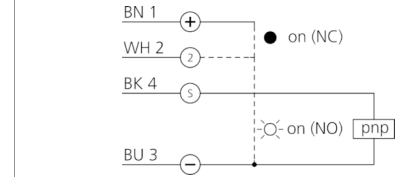

BK : schwarz / black / noir    BU : blau / blue / bleu  
BN : braun / brown / marron    WH : weiß / white / blanc

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Lichtfarbe	Light color	Couleur de lumière	Infrarot / 940 nm / Infrared / 940 nm / Infrarouge / 940 nm
Tastweite	Scanning range	Plage de détection	10 ... 30 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	30 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO/NC
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +55 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 66
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	III, Betrieb an Schutzkleinspannung / III, operation on protective low voltage / III, utilisation en très basse tension de sécurité

Stand 08.04.21, Änderungen vorbehalten  
As of 04/08/21, subject to change  
État 08.04.21, sous réserve de modifications

Funktion / Function / Fonction

**Sicherheitshinweise**

**Allgemeiner Sicherheitshinweis**  
**WARNUNG!** Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!

**Safety instructions**


**General safety notice**  
**WARNING!** Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!

**Consignes de sécurité**

**Consigne de sécurité générale**  
**AVERTISSEMENT !** Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


**OT 18 K 30 P3-B4**

漫反射传感器

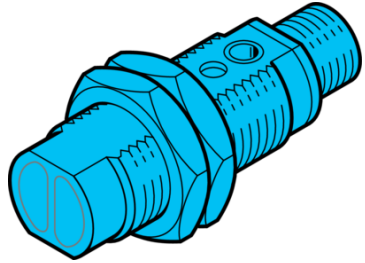

di-soric GmbH & Co. KG  
 Steinbeisstraße 6  
 DE-73660 Urbach  
 Germany  
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
 info@di-soric.de · www.di-soric.com


207582

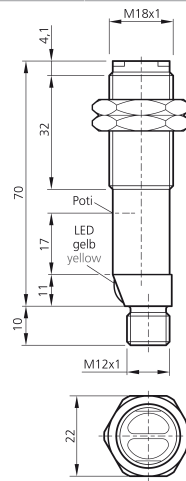

- 1) 电位计
- 2) 黄色 LED

3) 开口度 22 mm

mm



BK : 黑色  
 BN : 棕色

BU : 蓝色  
 WH : 白色

**技术数据**

光色	+20°C, 24 V DC
探测距离	红外 / 940 nm
工作电压	10 ... 30 mm
空载电流 (最大)	10 ... 30 V DC
开关输出端	30 mA
工作环境温度	pnp, 100 mA, NO/NC
防护等级	-25 ... +55 °C
防护等级	IP 66
防护等级	III, 在安全特低电压下工作

版本 21.04.08, 保留变更权

功能



CE

**安全提示**



**一般安全提示**

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！