




**207962**  
**OR 18-1 FKR 3600 P3-B4**  
**Détecteur réflex**

- Angle optique
- Possibilités de montage universelles
- Faible profondeur de montage
- Sensibilité réglable
- LED d'indication du statut de commutation
- Boîtier plastique

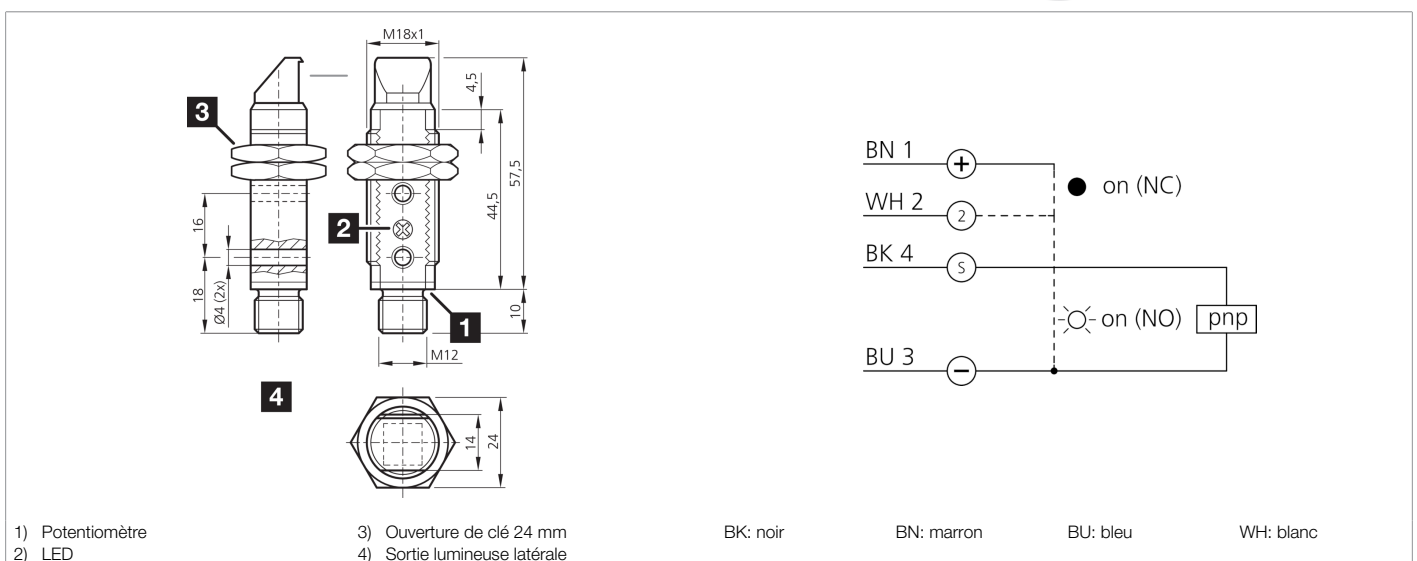

Fonction										

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	30 mA
Filetage	M18 x 1
Matériau du boîtier	Plastique (ABS)
Matériau	PMMA (Fenêtre)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteur réflex
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Réflecteur R 46 inclus
Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO/NC
Chute de tension (max.)	2,0 V
Source de lumière	LED
Couleur	Rouge
Longueur d'onde	660 nm
Modulation	Modulée
Protection contre les lumières extérieures	3 kLx Lumière modulée, 10 kLx Lumière du soleil
Portée	4.000 mm



**207962**

**OR 18-1 FKR 3600 P3-B4**

**Détecteur réflex**

<b>Caractéristiques techniques (type)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Portée en fonctionnement avec	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 2.000 mm (R 46)</li><li>■ 3.600 mm (R 84)</li><li>■ 4.000 mm (R 100x100)</li></ul>
Réflecteur de référence	R 46 (Inclus)
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Fréquence de commutation	1.000 Hz
Temps de réponse	0,50 ms
Temps de relâchement	0,50 ms
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +55 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/207962">https://www.di-soric.com/207962</a></b>