




212980

OH21-80NS-0.3T3

Détecteur à réflexion directe avec suppression d'arrière-plan

- Construction miniature
- Élément de fixation en métal
- Fréquence de commutation élevée
- Ideal background suppression
- Portée de détection pré-réglée

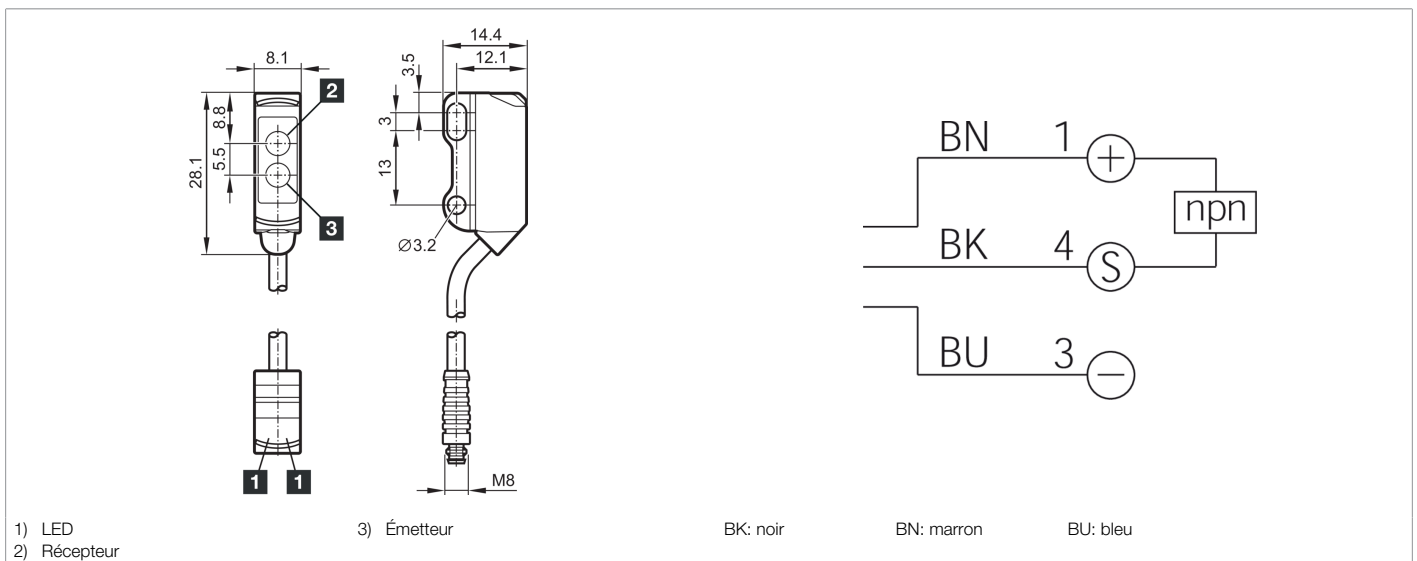

Fonction										

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	20 mA
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
Protection diélectrique	500 V
Dimensions du boîtier	28,1 x 8,1 x 14,4 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable / Plastique
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastique (Fenêtre / Optique) ■ PVC (Câble)
Poids	21 g
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteurs à réflexion directe avec suppression d'arrière-plan
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélepipède
Sortie de commutation	npn, 100 mA, NO
Chute de tension (max.)	2,5 V
Source de lumière	LED (Modulée)
Couleur	Rouge
Longueur d'onde	633 nm
Suppression de l'arrière-plan	Oui

**212980****OH21-80NS-0.3T3****Détecteur à réflexion directe avec suppression d'arrière-plan**

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Taille du spot lumineux	> Ø 4 mm
Plage de détection	1 ... 80 mm
Plaque de mesure standardisée	200 x 200 mm (Blanc)
Affichage	LED Vert - Statut, Jaune - Sortie de commutation
Fréquence de commutation	1.000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +60 °C
Indice de protection	IP 65 / IP 67
Raccordement	Câble / Connecteur, 0,3 m, M8, 3 pôles
Câble de raccordement	TK ...
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/212980