
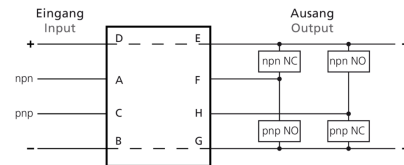



**201636**  
**SK-TPN-1**  
**Borne de détecteur**

- Entrée : pnp et npn
- Fonctions de sortie : contact à fermeture pnp, contact à ouverture pnp, contact à fermeture npn, contact à ouverture npn
- Prolongation de l'impulsion
- Boîtier robuste
- Fixation sur rail

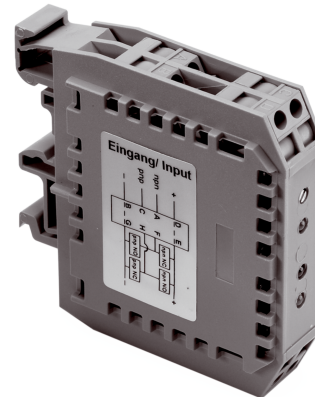

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	22 mA
Protection contre les courts-circuits	Non
Composants	Borne de détecteur
Sortie de commutation	pnp/npn, 100 mA, NO/NC
Prolongation de l'impulsion	100 ... 1.000 ms
Affichage	LED Vert - Tension de service, Jaune - pnp à ouverture/NC, Rouge - pnp à fermeture/NO
Fréquence de commutation	20.000 Hz
Plus d'informations/d'accessoires	<a href="https://www.di-soric.com/201636">https://www.di-soric.com/201636</a>