





207694

BE-F100/100-F5-K

Éclairage de surfaces

- Facteur élevé de surintensité
- Mode impulsionnel pour inspecter les objets en déplacement rapide
- Extrêmement lumineux pour une grande profondeur de champ
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Champ lumineux homogène
- Indice de protection élevé IP 67
- Boîtier métallique robuste

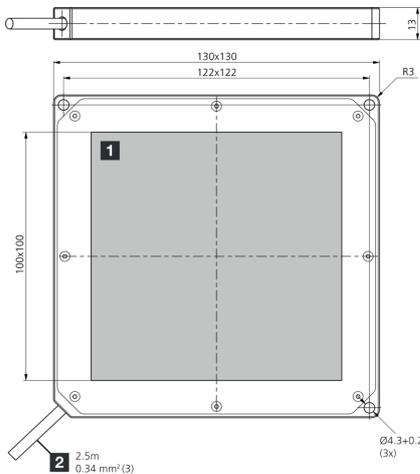

Betrieb ausschließlich mit Flash-Controller an einem *Supply Class 2* - Netzteil!

Use only with flash equipment driven by a power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement avec un contrôleur d'impulsion connecté à une alimentation *Class 2*!

1) Surface d'éclairage

2) Câble de raccordement

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (type)**

**+20°C, 24 V DC**

Puissance absorbée (en impulsion/max.)	80,0 W
Facteur d'alimentation (en impulsion/max.)	9
Alimentation (en impulsion/max.)	3.200 mA
Tension de service	Pas de tension constante !
Protection diélectrique	500 V
Surface d'éclairage	100 x 100 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (Câble)</li> <li>■ PC, opal diffus (Optique de protection)</li> </ul>
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Conception	Éclairage de surfaces
Source de lumière	LED
Couleur	Blanc (Diffus)
Longueur d'onde	6.500 K
Contrôle	À impulsion lumineuse par contrôleur
Résistance aux chocs et aux vibrations	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,5 m (Extrémité libre, Utilisation uniquement avec un contrôleur d'impulsion lumineuse !)



207694

BE-F100/100-F5-K

Éclairage de surfaces

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/207694>