




**208180**  
**BEK-A300-G2T-K-BS**  
**Barre d'éclairage**

- Intensité lumineuse extrêmement élevée grâce aux LED haute puissance ultra-modernes
- Contrôle de la puissance intégrée à haute efficacité
- Contrôle intelligent de la température avec extinction automatique
- Champ lumineux homogène à l'aide d'optiques à LED spéciales
- Indice de protection élevé
- Entrées séparées pour signal et polarité de déclenchement
- Boîtier métallique robuste
- Possibilités de montage universelles
- Vitre de protection anti-rayures
- Traverses et focales disponibles en option

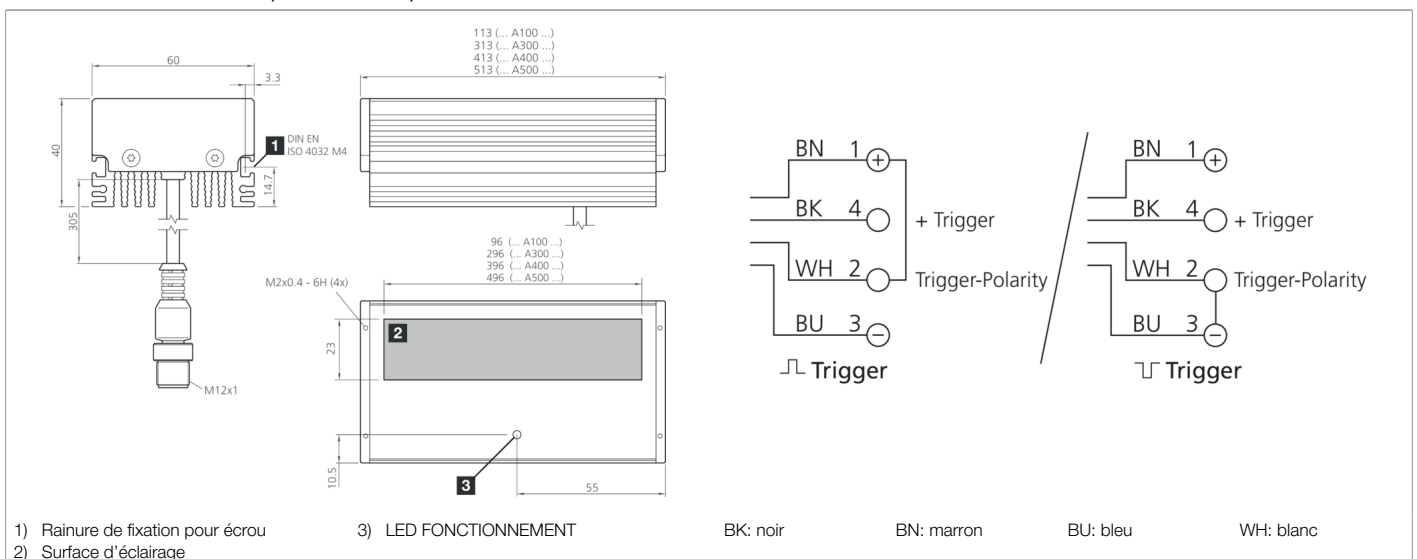

| Fonction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Caractéristiques techniques (type)           | +20°C, 24 V DC   |
|--|--|
| Tension de service                           | 18 ... 30 V DC (Supply Class 2)                              |
| Courant de marche à vide (max.)              | 1.150 mA (24 V DC)   |
| Puissance                                    | 27,5 W (24 V DC)   |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui  |
| Surface d'éclairage                          | 23 x 296 mm  |
| Dimensions du boîtier                        | 40 x 60 x 313 mm   |
| Matériau du boîtier                          | Aluminium (Noir, Anodisé)                                    |
| Matériau                                     | PMMA, revêtement résistant aux rayures (Vitre de protection) |
| Poids  | 1.050 g  |
| Classe de protection                         | III, utilisation en très basse tension de sécurité           |
| Groupe de risque (DIN EN 62471)              | Groupe libre   |
| Conception                                   | Barre d'éclairage  |
| Entrée de déclenchement niveau haut          | 3,3 ... 30,0 V   |
| Entrée de déclenchement niveau bas           | < 2,8 V  |
| Source de lumière                            | LED  |
| Couleur                                      | Vert   |
| Longueur d'onde                              | 528 nm   |
| Angle d'émission FWHM                        | 30°  |



**208180****BEK-A300-G2T-K-BS****Barre d'éclairage****Caractéristiques techniques (type)****+20°C, 24 V DC**

Intensité lumineuse

- 100 kLx (100,0 mm)
- 52,0 kLx (200,0 mm)
- 20,0 kLx (500,0 mm)

Contrôle

Contrôle de la puissance intégrée

Affichage

LED Vert - Voyant de fonctionnement

Résistance aux chocs et aux vibrations

10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Câble / Connecteur, 0,3 m, M12, 4 pôles

Câble de raccordement

VK ...

**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/208180>