




212924

BEK-P7-G5T-IBS

Éclairages par spot

- Niveau de luminosité homogène sur toute la plage de tension
- Champ lumineux homogène
- Entrée déclencheur externe
- Contrôle interne de la puissance de sortie
- Rendement élevé
- Faible émission de chaleur
- Boîtier métallique robuste

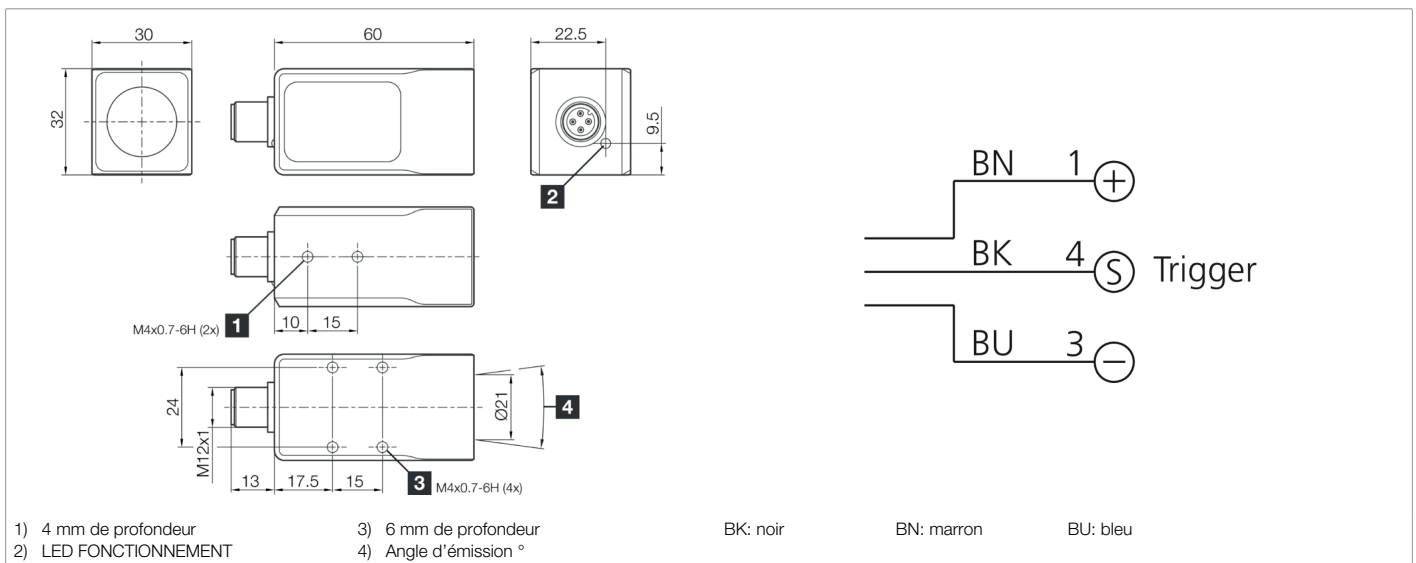

Fonction									

Caractéristiques techniques (type)	+20°C
Tension de service	18 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	145 mA (24 V DC)
Puissance	3,5 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Sortie lumineuse	axial
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	PMMA, clair (Optique de protection)
Poids	110 g
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Projecteur
Particularités	Entrée de déclenchement
Entrée de déclenchement niveau haut	> 3,4 ... 30,0 V
Entrée de déclenchement niveau bas	< 2,8 V
Source de lumière	LED
Couleur	Blanc
Longueur d'onde	6.500 K
Angle d'émission FWHM	7°
Contrôle	Contrôle de la puissance intégrée
Affichage	LED Vert - Fonctionnement
Résistance aux chocs et aux vibrations	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g



**212924**

**BEK-P7-G5T-IBS**

**Éclairages par spot**

**Caractéristiques techniques (type)**

**+20°C**

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Connecteur, M12, 3 pôles

Câble de raccordement

VK ...

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/212924>