



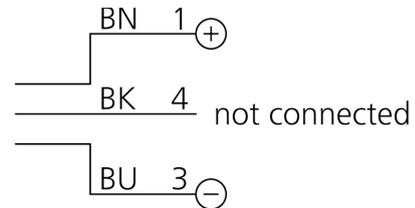

209554
BE-R30-G5-K-BS-CLR
Anneau lumineux

- Haute intensité d'éclairage grâce aux LED haute puissance ultra-modernes
- Conception très compacte
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Éclairage homogène
- Indice de protection IP 67
- Boîtier métallique robuste

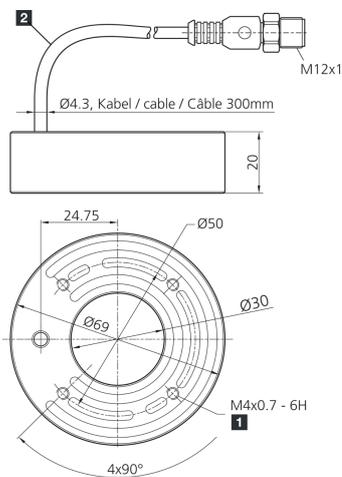

1) 6 mm de profondeur 2) Câble de raccordement BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	24 V DC (Supply Class 2)
Puissance	4,6 W (24 V DC)
Protection diélectrique	500 V
Diamètre	Ø 30 / Ø 69 mm (Diamètre)
Hauteur	20 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ PUR (Câble) ■ PMMA, clair (Optique de protection)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe de risque 1
Conception	Anneau lumineux
Particularités	LED haute puissance ultra-modernes
Source de lumière	LED
Couleur	Blanc (Transparent)
Longueur d'onde	6.000 K
Angle d'émission FWHM	80°
Intensité lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> ■ 15,6 kLx (100,0 mm) ■ 4,90 kLx (200,0 mm) ■ 2,30 kLx (300,0 mm)
Résistance aux chocs et aux vibrations	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C



209554

BE-R30-G5-K-BS-CLR

Anneau lumineux

Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Câble / Connecteur, 0,3 m, M12, 3 pôles

Câble de raccordement

VK ...

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/209554>