
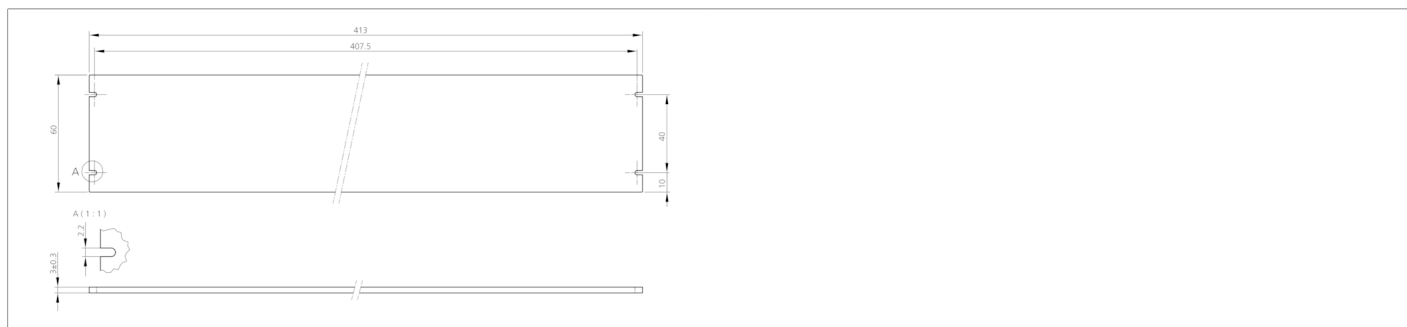


- Filtre de diffusion
- Réduction homogène de la lumière
- Montage rapide et simple
- Vitre de protection anti-rayures
- Matériel de fixation fourni

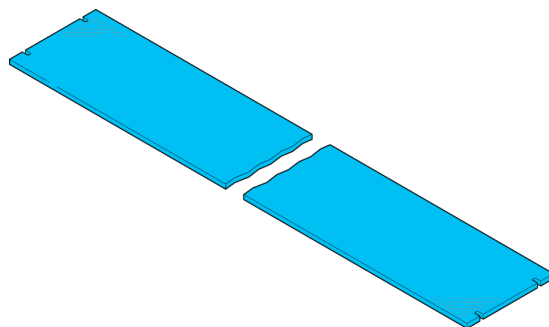

<b>Caractéristiques techniques (type)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Montage	Au moyen de vis de fixation
Dimensions du boîtier	60 x 413 x 3 mm
Matériau	PMMA, revêtement résistant aux rayures (Fenêtre)
Composants	Vitre de diffuseur
Particularités	Matériel de fixation inclus
Convient pour	Barres d'éclairage BE-A400..., Barres d'éclairage BEK-A400...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/209999">https://www.di-soric.com/209999</a></b>