




- Boîtier plastique
- Vis métallique
- Connexion soudée
- 4 pôles
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67
- Sortie de câble pivotante 4 x 90°

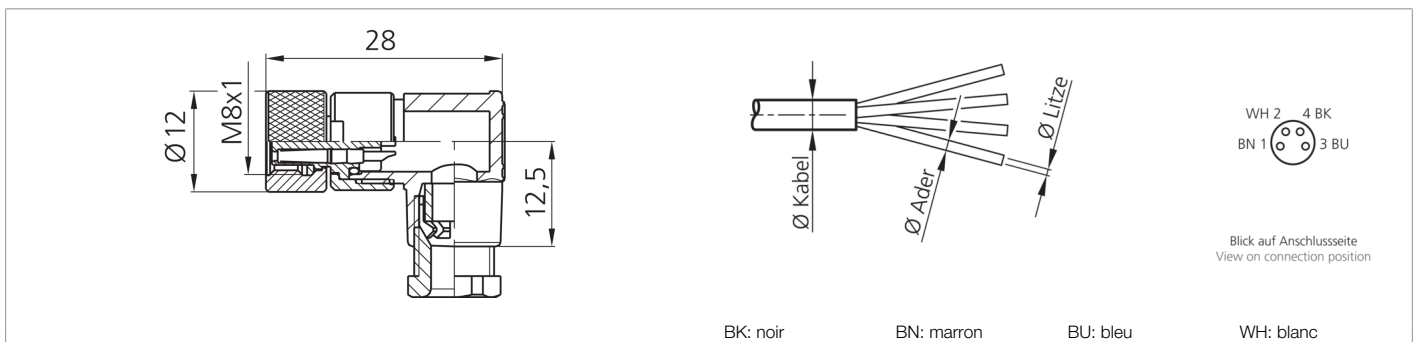

Caractéristiques techniques (type)		+20°C, 24 V DC
Matériau du boîtier		Plastique
Pour Ø câble		3,5 ... 5,0 mm
Pour section de toron		0,25 ... 0,34 mm ²
Conception		Angulaire
Indice de protection		IP 67
Raccordement côté détecteur		Connecteur femelle, M8 x 1, 4 pôles
Raccordement côté commande		À confectionner soi-même, Connexion soudée
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/200007