




200016
BS-W-8
Connecteur

- Boîtier plastique
- Vis métallique
- Connexion soudée
- 3 pôles
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67
- Sortie de câble pivotante 4 x 90°

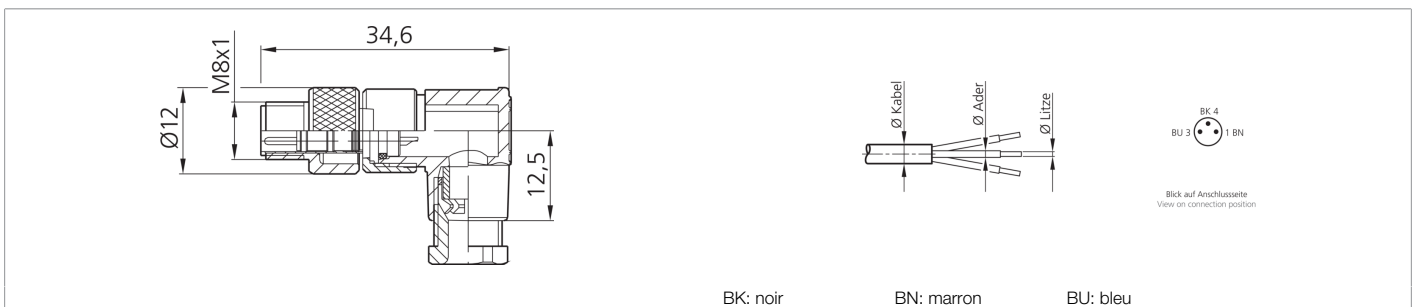

Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

Matériau du boîtier

Plastique

Pour Ø câble

3,5 ... 5,0 mm

Pour section de toron

0,25 ... 0,34 mm²

Conception

Angulaire

Indice de protection

IP 67

Raccordement côté détecteur

Connecteur, M8 x 1, 3 pôles

Raccordement côté commande

À confectionner soi-même, Connexion soudée

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/200016>