



Connecteur

-

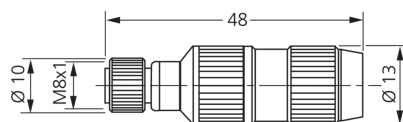

Ader darf nicht abisoliert werden!
Wire must not be stripped!

BK: noir

BN: marron

BU: bleu



Blick auf Anschlussseite
View on connection position

Fonction



Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	32 V DC
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Pour Ø câble	2,5 ... 5,1 mm
Pour Ø fil	1,0 ... 1,6 mm (Ne pas dénuder le fil !)
Pour section de toron	0,14 ... 0,34 mm ²
Conception	Droit
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement côté détecteur	Connecteur femelle, M8 x 1, 3 pôles
Raccordement côté commande	À confectionner soi-même, Bornes autodénudantes

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/202990>