202992
MS-Z-12/4/0.14
Connecteur

- Boîtier métallique ou plastique
- Vis métallique filetée
- Montage rapide sans outils
- 4 pôles
- Indice de protection élevé

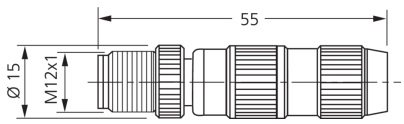





Blick auf Anschlussseite
View on connection position

BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc

Fonction
CE

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	32 V DC
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Pour Ø câble	2,9 … 5,1 mm
Pour Ø fil	1,0 … 1,6 mm (Ne pas dénuder le fil !)
Pour section de toron	0,14 … 0,34 mm^2
Conception	Droit
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +85 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement côté détecteur	Connecteur, M12 x 1, 4 pôles
Raccordement côté commande	À confectionner soi-même, Bornes autodénudantes

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/202992