



G 4 W 1 F schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder G-Serie:Leitungsdose


Lieferinformationen

Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	16.04.2009

Produktbeschreibung

Beschreibung	Leitungsdose mit PG 7-Leitungsverschraubung, mit Lötkontakten
Typ	G 4 W 1 F schwarz/black
Bestell-Nr.	932 157-100
Kontaktart	Gabelfeder
Polzahl	4
Leitungsverschraubung	PG 7
Leitungsquerschnitt	0,14 - 0,5 mm ²
Norm	DIN VDE 0627 / IEC 61984
Gehäusefarbe	schwarz

Zeichnung

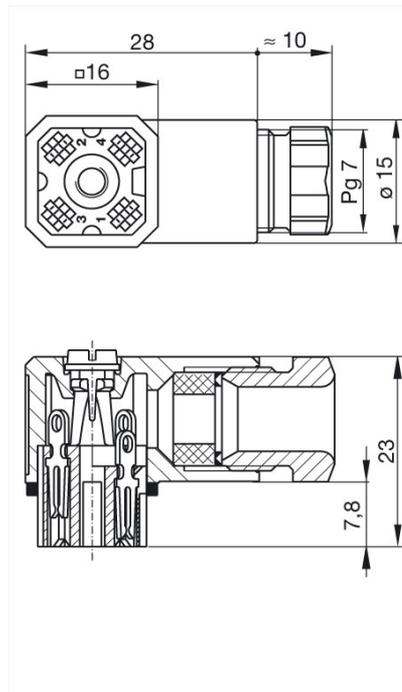

Technische Daten

Bemessungsspannung	AC/DC 50 V
Bemessungsstrom	6 A
Durchgangswiderstand	≤ 4 mOhm
Anschlußart	löten

Anschließbare Leitungen 4 mm bis 7,5 mm

Werkstoff

Kontaktflächenmaterial Sn

Kontaktträgermaterial PA

Gehäusematerial PA

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) IP 65

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C

Brennbarkeitsklassen

Gehäuse 94 HB

Kontaktträger 94 HB

Zulassungen

VDE VDE

Verpackungseinheit

Verpackungseinheit 100 Stück

Lieferumfang bzw. Zubehör

Lieferumfang 1 Leitungsdose mit PG 7-Verschraubung,
1 Zentralschraube M 3 x 20,
1 Dichtung,
im Polybeutel

Zubehör gesondert zu bestellen steckbar mit / passend zu G 4 E 1 M grau/grey,
G 4 A 5 M schwarz/black, G 4 A 1 M